




PLATFORM·NANO

Ovládací zařízení MIDI/audio s motorizovaným faderem
pro tvorbu hudby



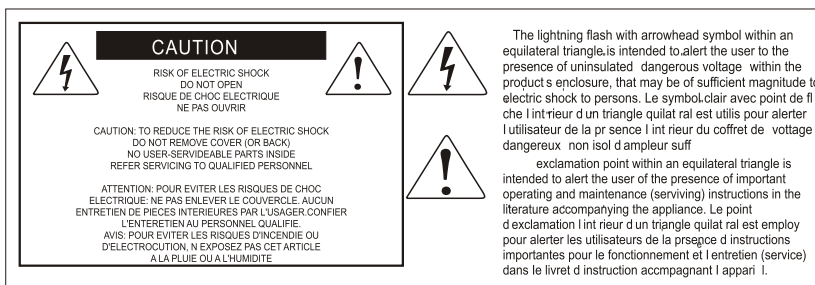

Important Safety Instructions

1. Read this manual thoroughly before using this unit.
2. Keep this manual for future reference.
3. Take notice of and comply with all warnings included in the user's manual or indicated on the appliance.
4. Follow all instructions included in this manual.
5. Do not expose this unit to rain or moisture. Avoid having water or other liquids spilled on this unit.
6. When cleaning the cabinet or other parts of this appliance, use only a dry or slightly damp soft cloth.
7. Do not block any ventilation openings or interfere with the proper ventilation of this unit. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not use or store near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other heat-producing appliances.
9. Do not interfere with the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. These are designated for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician.
10. Protect the power cord from being walked on or otherwise damaged by items placed on or against them. Particular attention should be given to the plugs, receptacles, and the point where the cord exits the appliance.
11. To avoid the risk of electrical shock, do not touch any exposed wiring while the unit is in operation.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. Unplug this unit and all connected electrical equipment during lightning storms or when left unused a long period of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the appliance has been damaged in any way or fails to operate normally.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture

Adresář

Úvod	4
Obsah balení	4
Zaregistrujte svůj produkt ICON ProAudio na svůj osobní účet	5
Vlastnosti	6
Rozložení horního panelu	8
Rozložení zadního panelu	11
Začínáme	12
Připojení kontroléru PlatformNano	12
Cubase	13
Nuendo	14
Logic Pro	15
Samplitude	16
Bitwig	18
Reason	19
Reaper	20
Studio One	21
Ableton Live	22
Pro Tools	23
Stáhněte si iMap pro Mac z vaší osobní uživatelské stránky na www.iconproaudio.com	25
Instalace softwaru iMap™ v systémech Windows	26
Přiřazení režimu DAW (Mackie Control/HUI), nebo definování vlastních funkcí MIDI pomocí softwaru iMap™	28
Přiřazení režimu DAW (Mackie Control/HUI) pomocí softwaru iMap™ ..	29
Přiřazení zpráv MIDI v softwaru iMap™ pomocí režimu User Defined ..	31
Nastavení ovládacích prvků v režimu „User Defined Mode“	33
Další funkce softwaru iMap™	35
Upgrade firmwaru	36
Obnovení výchozího nastavení výrobce	40
Technické údaje	41
Servis	42

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení ovládacího zařízení PlatformNano Midi/audio společnosti ICON. Upřímně věříme, že tento výrobek vám bude sloužit mnoho let k vaší spokojenosti. Bude-li vám však cokoli k naprosté spokojenosti chybět, budeme se snažit věci napravit.

Na těchto stránkách naleznete podrobný popis funkcí zařízení PlatformNano, představení předního a zadního panelu, pokyny krok za krokem k nastavení a používání a také kompletní technické údaje.

Přiložen je také záruční list. Vyplňte jej a odešlete, abyste měli k dispozici technickou podporu online na adrese: www.iconproaudio.com. Budeme vám pak také v budoucnu moci zasílat aktualizované informace o tomto výrobku a dalších výrobcích ICON Pro Audio. Důrazně vám doporučujeme si, podobně jako u většiny elektronických zařízení, ponechat původní balení.

V nepravděpodobném případě, že by bylo nutné odeslat výrobek na servis, je třeba původní balení (nebo jiné, přiměřeně ekvivalentní).

Poskytnete-li zařízení PlatformNano řádnou péči a adekvátní cirkulaci vzduchu, bude vám bez jakýchkoli potíží sloužit po mnoho let. Doporučujeme, abyste si pro budoucí potřebu zaznamenali do níže uvedeného pole sériové číslo.

Obsah balení

- 1× kontrolér PlatformNano USB-MIDI
- 1× stručná příručka
- 1 x USB 3.0 kabel
- Překrytí PVC pro různé aplikace DAW

Zaregistrujte svůj produkt ICON ProAudio na svůj osobní účet

1. Zkontrolujte sériové číslo zařízení

Přejděte na adresu <http://iconproaudio.com/registration> nebo naskenujte níže uvedený QR kód



Zadejte sériové číslo zařízení a další informace na obrazovce. Klikněte na „Odeslat“.

Zobrazí se zpráva s informacemi o vašem zařízení, jako je název modelu a jeho sériové číslo - Klikněte na „Zaregistrovat toto zařízení na můj účet“ nebo pokud se zobrazí jakákoli jiná zpráva, kontaktujte náš poprodejní servisní tým

2. Přihlaste se na stránku svého osobního účtu pro stávajícího uživatele nebo se zaregistrujte pro nového uživatele

Stávající uživatel: Přihlaste se prosím na svou osobní uživatelskou stránku zadáním svého uživatelského jména a hesla.

Nový uživatel: Klikněte na „Zaregistrovat se“ a vyplňte všechny informace.

3. Stáhněte si všechny užitečné materiály

Na stránce se zobrazí všechna zaregistrovaná zařízení ve vašem účtu. Každý produkt bude uveden spolu se všemi dostupnými soubory, jako jsou ovladače, firmware, uživatelská příručka v různých jazycích a dodávaný software atd. Ke stažení. Než zahájíte instalaci zařízení, nezapomeňte si stáhnout potřebné soubory, například ovladač.

Vlastnosti



- 1 motorizovaný fader citlivý na dotek s 10bitovým rozlišením
- Mimořádně kompaktní, odolné a univerzální zařízení
- Podsvícený displej LCD k zobrazení názvu kanálu, hodnot ovládání atd.
- 1 + 4 knoflíky kodéru s duální funkcí (otáčení a Enter)
- 11 segmentů LED kolem kodérů indikujících polohu otočení hlavního otočného knoflíku
- Displej LED se 12 segmenty zobrazující čas a polohu projektu ve formátu taktové synchronizace SMPTE nebo MIDI (takty:doby:impulzy)
- Kolečko jog/shuttle pro rychlé vyhledávání, scrub a ovládání
- 8 barevně kódovaných funkčních tlačítek LED propojených s 5 různými barevnými vrstvami pro přepínání celé řady funkcí ovládání
- Osvětlená tlačítka pro ovládání kanálů, včetně tlačítek Mute, Solo a Record
- 6 osvětlených tlačítek pohybu, včetně tlačítka Play, Stop, Rec, Rewind, Fast Forward a Loop
- Osvětlená tlačítka „Zoom“ se 2 směrovými tlačítky (doleva/doprava a nahoru/dolů) používaná v kombinaci s kolečkem jog
- 2 osvětlená tlačítka „Track“ ke snadnému výběru jednotlivých kanálů
- 2 osvětlená tlačítka „Bank“ pro posun 8 kanálů současně
- Podpora protokolů Universal Mackie Control a HUI pro bezproblémovou integraci s kompatibilními produkčními hudebními softwary
- Součástí dodávky jsou překrytí pro nejoblíbenější aplikace DAW – Cubase/Nuendo, Logic Pro X, Digital Performer, FL Studio, Samplitude, Reaper, Studio One, Bitwig, Reason, ProTools, Sonar, Audition, Ableton Live a User Define Mode
- Součástí dodávky software iMap™ ke snadnému mapování funkcí MIDI
- Vysokorychlostní konektor USB 3.0
- Upgrade firmwaru prostřednictvím konektoru USB a softwaru iMap™
- Bezdrátové připojení Bluetooth a nabíjecí baterie s modulem PN-M1 (volitelný)
- 1/4" vstupy User A a User B pro připojení přepínacích nožních pedálů

- K dispozici konektor displeje LCD Platform D3 (volitelný)
- Funkce Class Compliant se systémy Mac OS X, Windows 10, Windows 8 (32- i 64bitovou verzí), Windows 7 (32- i 64bitovou verzí), Vista (32bitovou verzí), Windows XP
- Prvotřídní kvalita konstrukce a robustní kovový kryt s portem pro kensingtonský zámek

Rozložení horního panelu



Poznámka: Vzhledem k rozdílům mezi digitálními pracovními audiostanicemi (DAW) mohou v jednotlivých aplikacích DAW fungovat jednotlivé funkce mírně odlišně. Informace o jednotlivých funkcích naleznete v příručce k aplikaci DAW. Překryjte dodanou šablonu s popisky podle své skutečné aplikace DAW. Následující popis je založen na funkcích, které jsou k dispozici v softwaru Apple Logic. Funkce vaší aplikace se mohou mírně lišit.

1. Podsvícený displej LCD

Na podsvíceném displeji LCD se zobrazují hodnoty parametrů v průběhu nastavování a také informace o výběru kanálů, provozních režimech a další údaje.

2. Kanálové/hlavní fadery

Motorizovaný fader citlivý na dotek lze používat k nastavení parametrů různých kanálů. Mezi kanály přepnete stisknutím dvou posunovacích tlačítek faderů. Fader bude ovládat parametr hlavního kanálu také stisknutím tlačítka „Master“.

Motorizovaný fader 100 mm se obecně používá k ovládání hlasitosti stopy aplikace DAW. V závislosti na vaší aplikaci DAW lze tlačítko „Flip“ použít k přepnutí funkce tohoto faderu a změnit jej na jiné nastavení. Fader je citlivý na dotyk a při dotyku umožní přepsání automatizace. Vzhledem k tomu, že je motorizovaný, se také automaticky přesune, aby odrážel aktuální úroveň vybraných kanálů v aplikaci DAW. Všechny úpravy parametrů provedené těmito fadery se zobrazí přímo nad nimi na displeji LCD.

3. Kodéry s duální funkcí

Kodér se dvěma funkcemi slouží jako tlačítko ke stisknutí a otočný knoflík. Je-li tlačítko kodéru stisknuto, lze jej použít ke změně provozních režimů. Otáčíte-li kodérem, lze jej v závislosti na přiřazené funkci použít k úpravě panoramatu kanálu, úrovně odesílání nebo parametrů plug-in.

4. Ovládací tlačítka

4a) Část tlačítek k ovládání nahrávání kanálu

Tlačítko REC - Slouží k aktivaci a deaktivaci stavu nahrávání přiřazeného kanálu. Je-li kanál aktivován, rozsvítí se spínač červeně.

Tlačítko SOLO - Slouží k zapnutí a vypnutí stavu sólo přiřazeného kanálu. Je-li zapnutý stav kanálu sólo a ostatní kanály jsou ztlumeny, rozsvítí se spínač zeleně.

Tlačítko MUTE - Slouží k aktivaci a deaktivaci stavu ztlumení přiřazeného kanálu. Je-li kanál ztlumen, rozsvítí se spínač modře.

4b) Část tlačítek k ovládání motorizovaného faderu

Tlačítko fader < - Slouží k posunu faderu o jeden kanál doleva.

Tlačítko fader > - Slouží k posunu faderu o jeden kanál doprava.

Tlačítko BANK UP – Slouží k posunu o osm kanálů nahoru pro všechny fadery (kromě hlavního kanálu).

Tlačítko BANK DOWN – Slouží k posunu o osm kanálů dolů pro všechny fadery (kromě hlavního kanálu).

5. Část kolečka Jog

5a) Kolečko jog - Kolečko jog se používá k různým účelům specifickým pro konkrétní aplikaci DAW, včetně funkcí shuttle a scrubbing.

5b) Část tlačítek k ovládání zoomu

Tlačítko Zoom NAHORU/DOLŮ – Tlačítko Zoom NAHORU/DOLŮ se používá k přechodu nahoru nebo dolů v grafickém uživatelském rozhraní (GUI) aplikace DAW.

Tlačítko Zoom DOLEVA/DOPRAVA - Tlačítko Zoom DOLEVA/DOPRAVA se používá k přechodu doleva nebo doprava v grafickém uživatelském rozhraní (GUI) aplikace DAW.

6. Část tlačítek k ovládání pohybu

TLAČÍTKO PLAY – Slouží k aktivaci funkce přehrávání aplikace DAW.

TLAČÍTKO STOP – Slouží k aktivaci funkce zastavení aplikace DAW.

TLAČÍTKO REC – Slouží k aktivaci funkce nahrávání aplikace DAW.

TLAČÍTKO REWIND – Slouží k aktivaci funkce převinutí zpět aplikace DAW.

TLAČÍTKO FAST FORWARD – Slouží k aktivaci funkce převinutí vpřed aplikace DAW.

TLAČÍTKO LOOP – Slouží k aktivaci funkce smyčky aplikace DAW.

7. Část tlačítek k přiřazení

***(Poznámka:** Funkce těchto tlačítek je různá pro různé aplikace DAW. K zajištění správné funkce použijte pro svou digitální pracovní audiostreamici správné překrytí. Níže uvedené funkce se vztahují k aplikaci Apple Logic Pro.)*

Tlačítko TRACK - Slouží k aktivaci parametrů stopy softwaru

Tlačítka PAN/SURROUND/EQ/Send/Plug-in/Instrument - Tato tlačítka se používají k aktivaci funkce odpovídajícího efektu aplikace DAW. Obvykle se používají ve spojení s otočnými knoflíky kodéru. Stiskněte tlačítko, jeho světlo se rozsvítí. Poté otáčením otočného knoflíku kodéru nastavte hodnotu, která se zobrazí na displeji LCD.

8. Tlačítka barevně kódovaných funkcí LED

Tato část 8 tlačítek ovládání je barevně kódována pro různé funkce v jednotlivých vrstvách. Mezi vrstvami přepnete pomocí 5 kulatých tlačítek umístěných výše. Barvy tlačítek jsou červená, zelená, modrá, fialová a žlutá. Stisknutím jakéhokoli z kulatých tlačítek přepnete mezi vrstvami funkcí. K zobrazení funkce jednotlivých tlačítek pro jednotlivé barevné vrstvy použijte správné překrytí PVC, které odpovídá vaší aktuální aplikaci DAW. Více informací o uvedených termínech a funkcích naleznete ve své příručce k aplikaci DAW.

Rozložení zadního panelu



1. Port USB 3.0t

Slouží jako port MIDI pro propojení počítače a kompatibilního softwaru. Zajišťuje také napájení zařízení PlatformNano.

2. 1/4" vstupy User A / User B

Tyto 1/4palcové vstupy slouží k připojení nožních pedálů k aktivaci vybraných funkcí aplikace DAW. Chcete-li nastavit jejich parametry, vyberte v režimu protokolu Mackie Control parametry USER A a USER B.

3. Port USB (mini)

your computer's USB port is not able to provide sufficient power to drive PINení-li port USB počítače schopen poskytovat dostatečné napájení k provozu zařízení PlatformNano, lze k zajištění dodatečného napájení zařízení připojit externí napájecí adaptér (12 V stejnosm.), jako je nabíječka mobilního telefonu.

4. Konektor modulu Platform D3 LCD

K tomuto konektoru lze pomocí dodaného kabelu připojit volitelný modul Platform D3 LCD.

Začínáme

Připojení kontroléru PlatformNano



1 Připojte zařízení PlatformNano k osobnímu počítači nebo počítači Mac pomocí portu USB.

Vyberte port USB osobního počítače nebo počítače Mac a vložte do něj široký (plochý) konec kabelu USB. Druhý konec kabelu připojte k zařízení PlatformNano. V osobním počítači nebo počítači Mac by mělo dojít k detekci nového hardwaru a zobrazí se upozornění, že hardware je připraven k použití.

2 Vyberte v zařízení PlatformNano aplikaci DAW.

Stisknutím tlačítek <</> procházejte seznam režimů DAW a poté proveďte výběr stisknutím tlačítka „DAW Mode“.

Tipy: V zařízení PlatformNano dojde k zapamatování posledního vybraného režimu DAW. Jakmile zařízení zapnete, do několika sekund přejde zařízení do tohoto režimu. (Znamená to, že není nutné režim DAW vybírat, pokud chcete používat poslední režim DAW.)

3 Nastavte aplikaci DAW.




Pomocí možnosti „MIDI Setup“ nebo „MIDI Devices“ aktivujte ve své aplikaci DAW nebo softwaru MIDI kontrolér ICON PlatformNano.



Například : MCP for Nuendo/Cubase, Digital Performer, FL Studio, SamplitudePro, Reaper, Studio One, Bitwig, Reasons, Audition, Sonar, Ableton Live, Digital Performer select Mackie Control.

Například : HUI for Pro Tools.





Například : Logic Pro for Logic Pro.



(Poznámka: Funkce se mezi aplikacemi navzájem mírně liší, informace o nastavení proto najdete v uživatelské příručce k vašemu softwaru.)

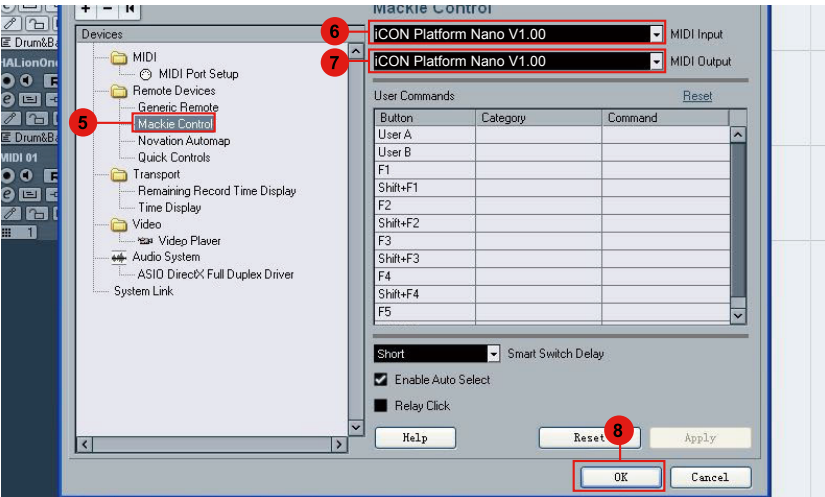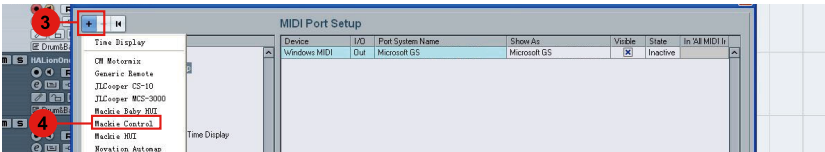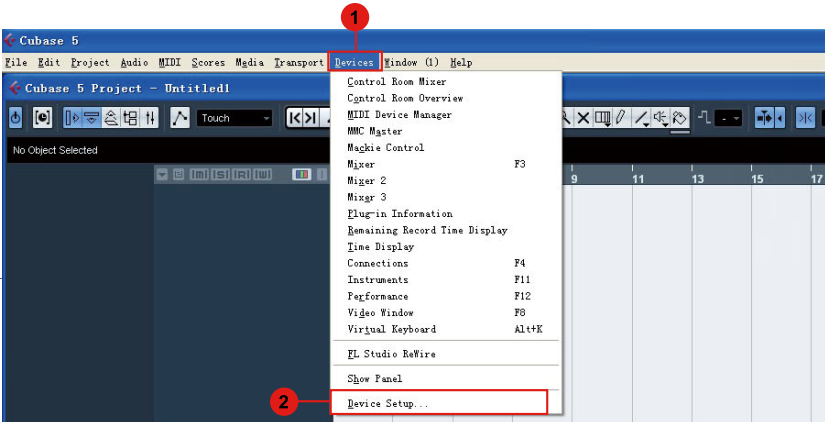

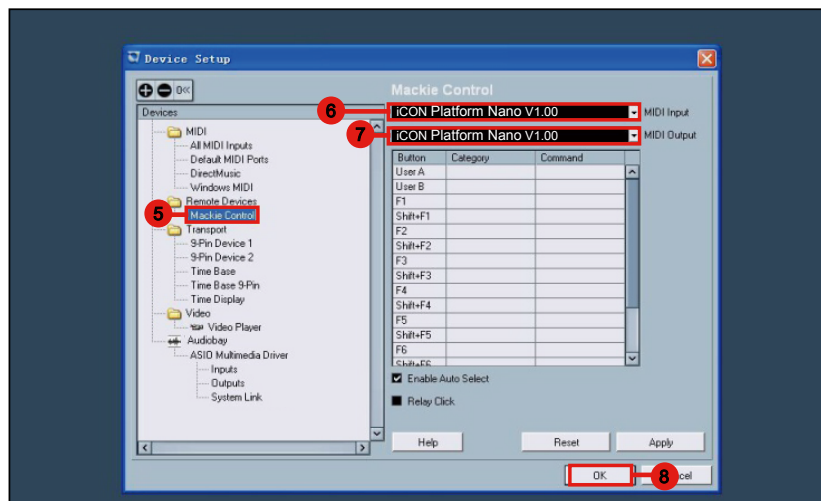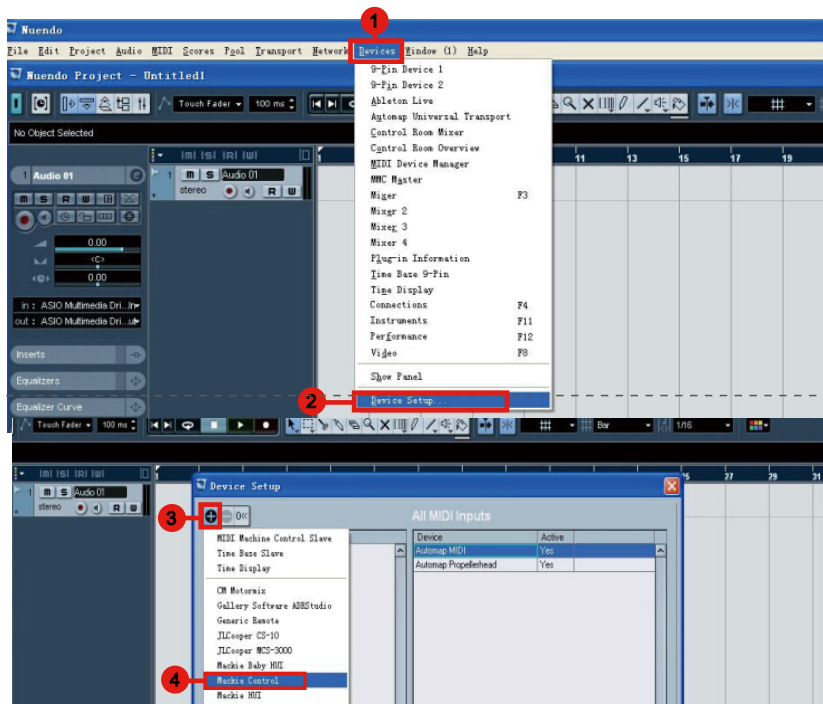





Logic Pro

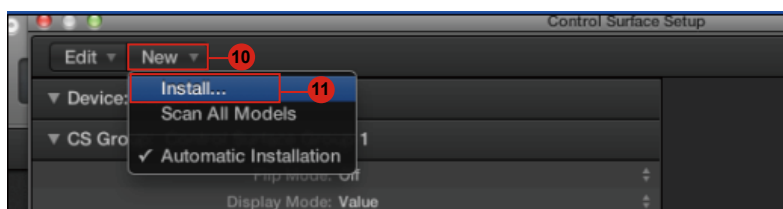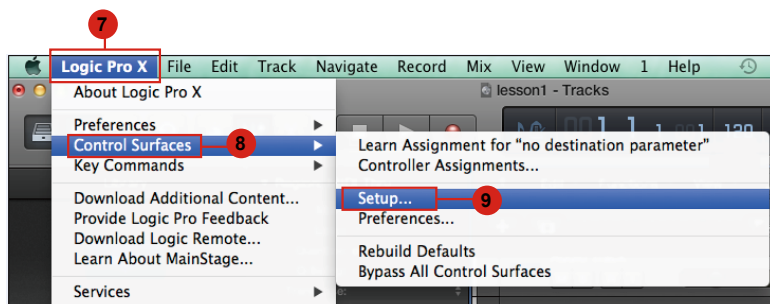
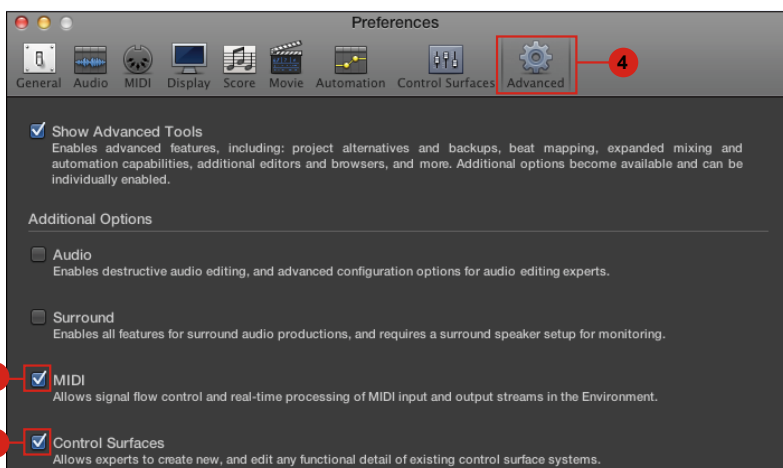
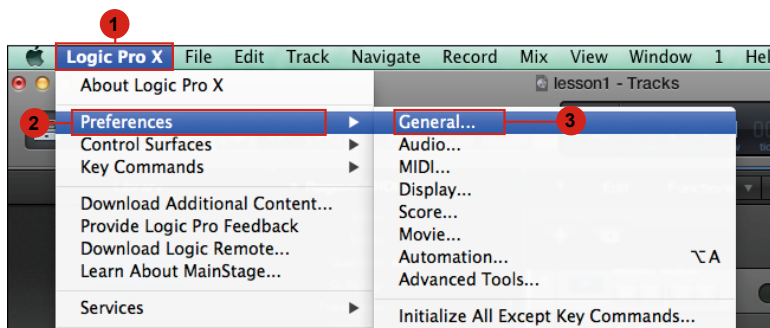




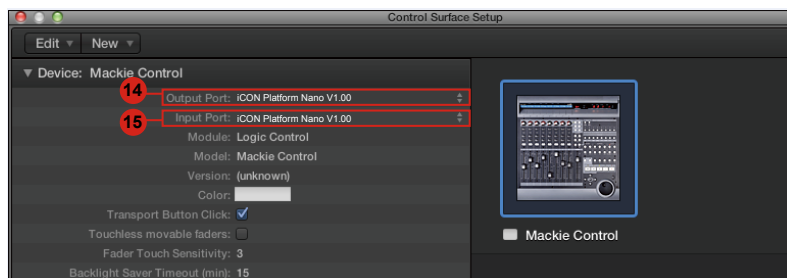
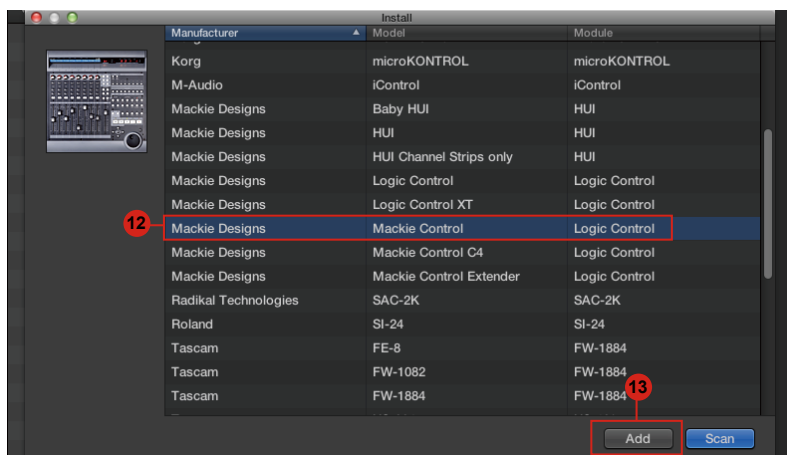





Samplitude

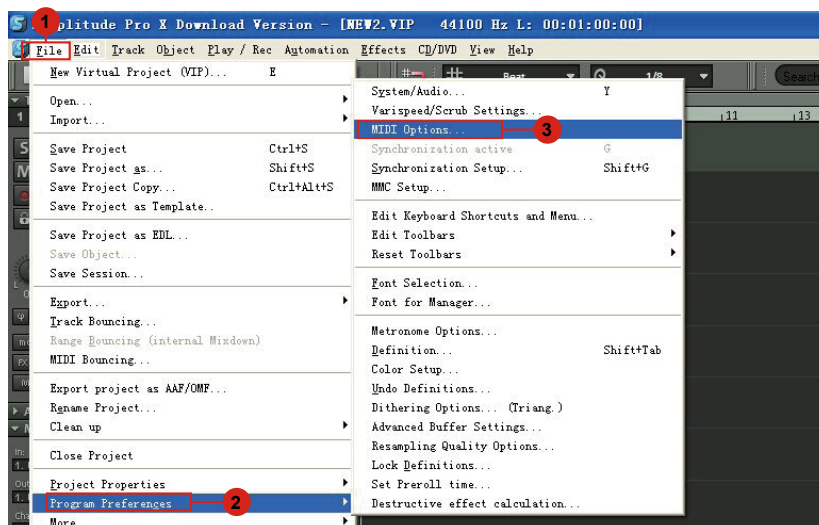

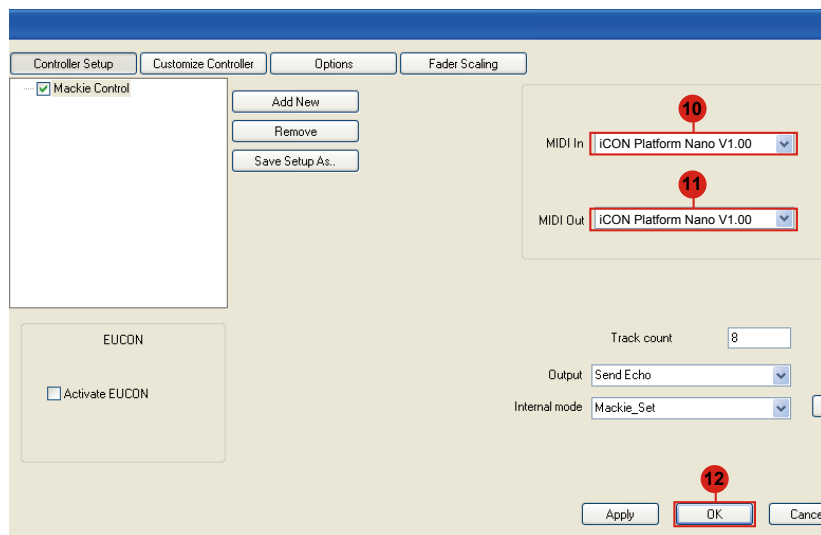
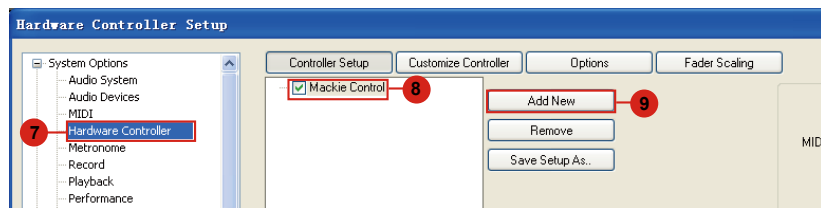
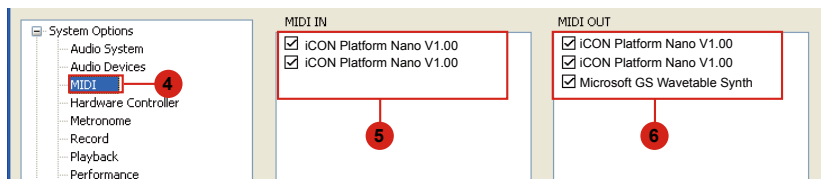


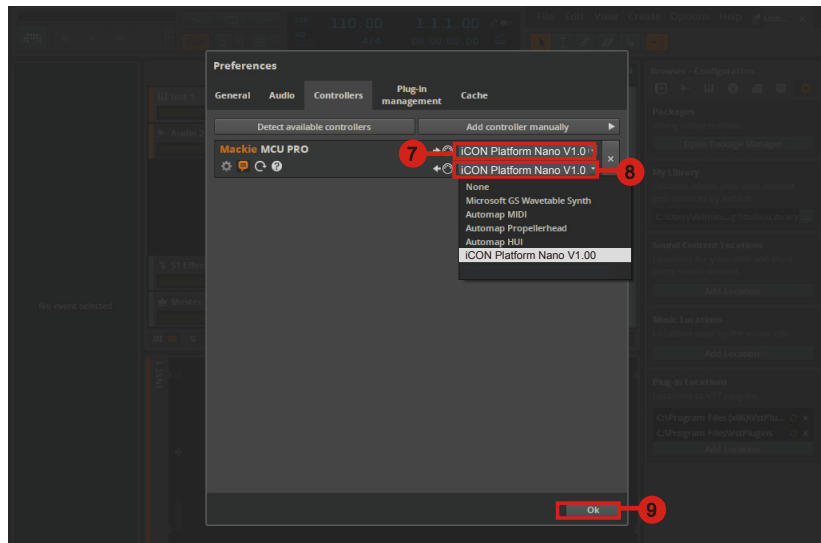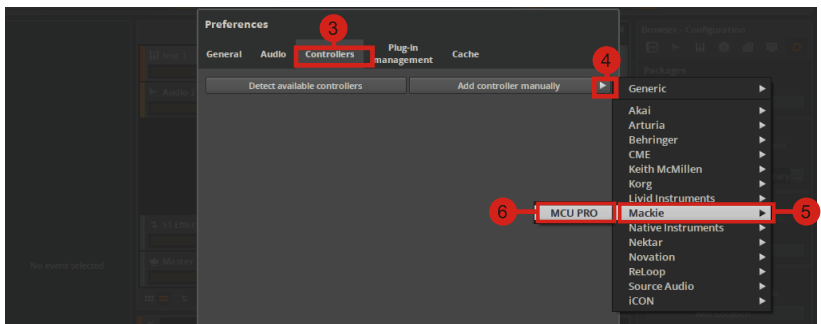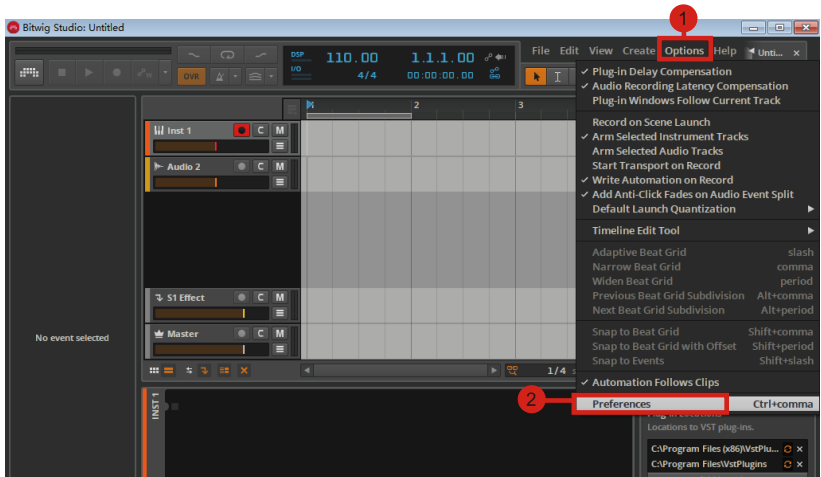

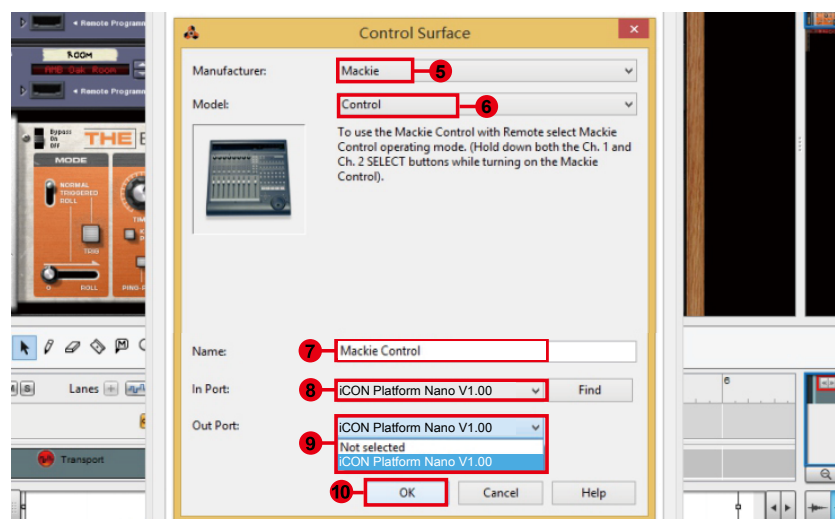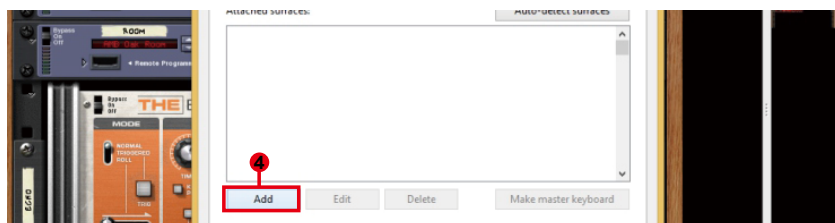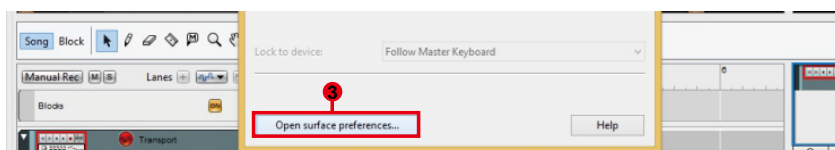
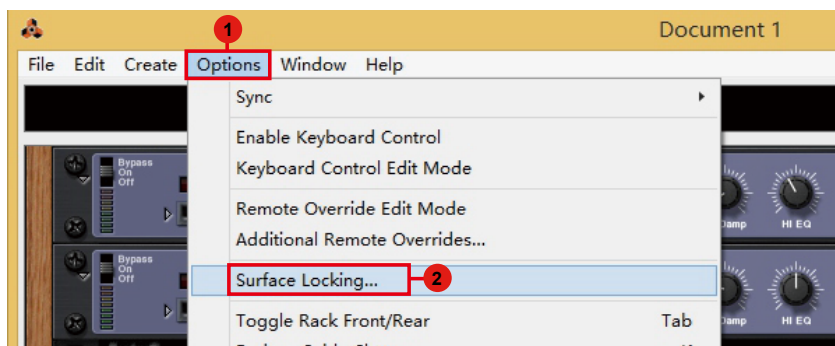




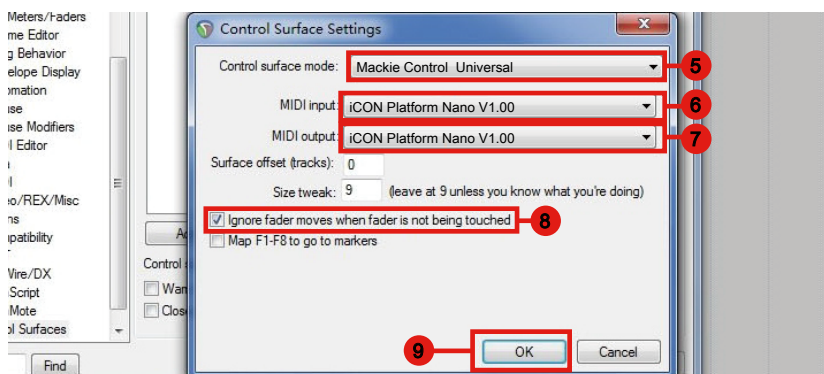
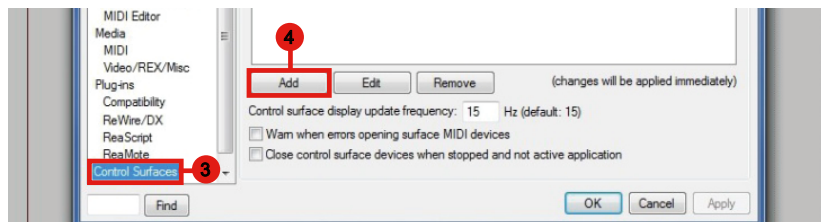
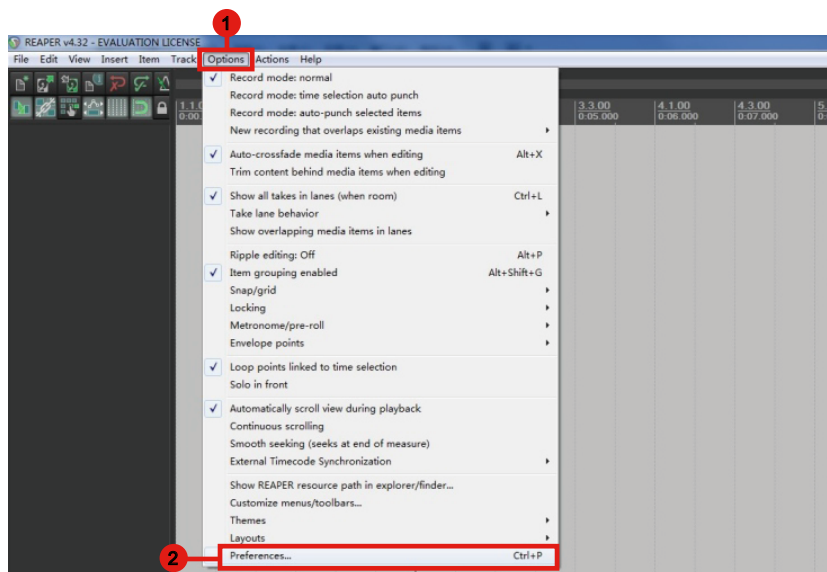



Studio One

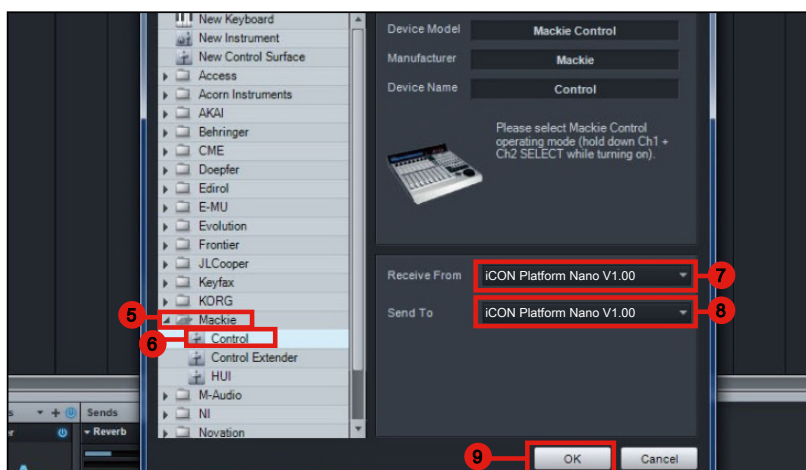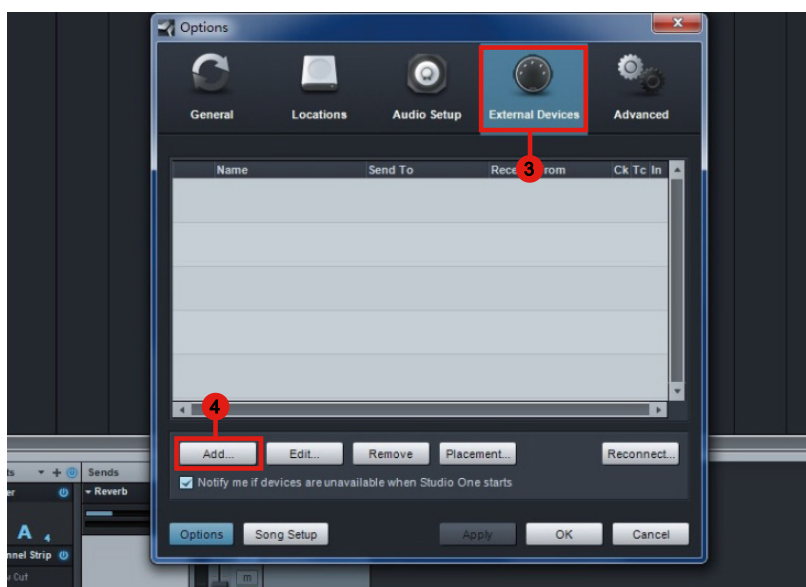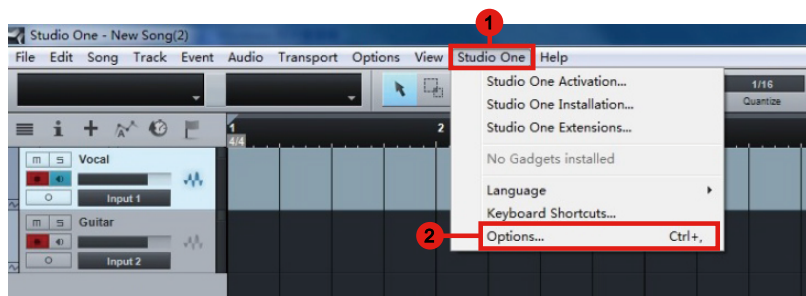

Ableton Live

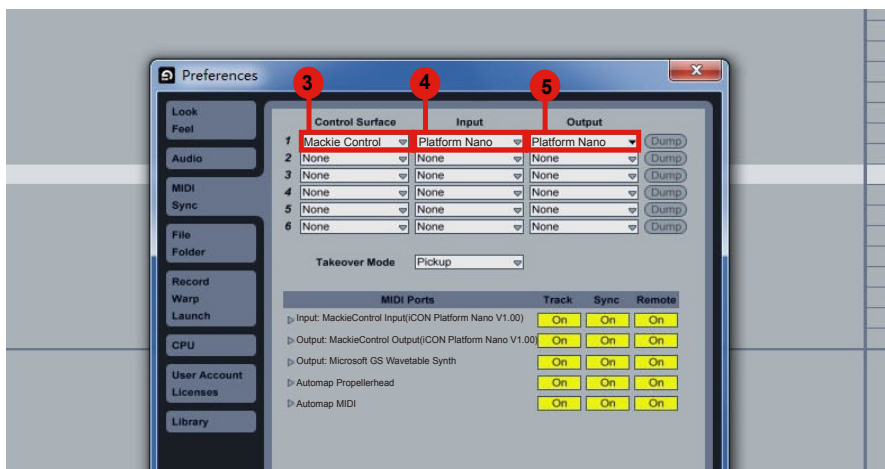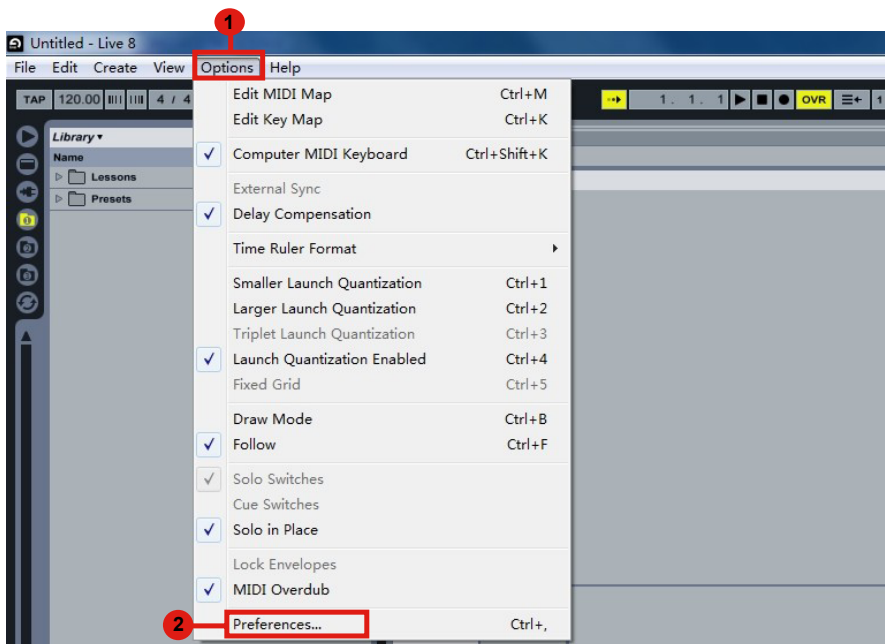


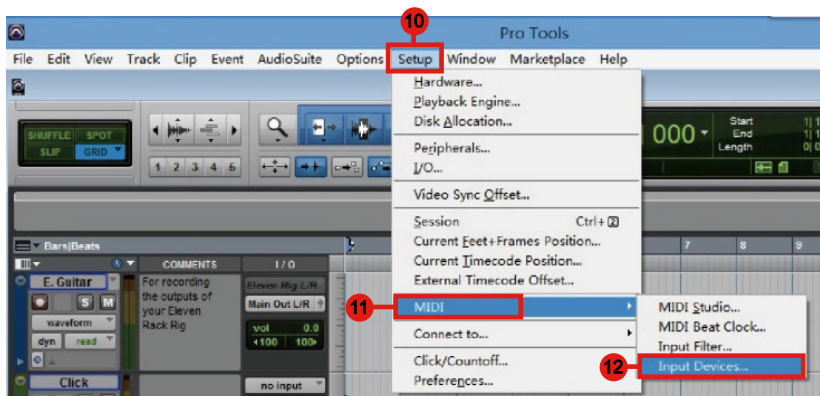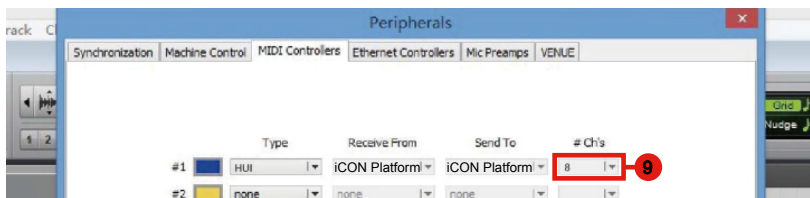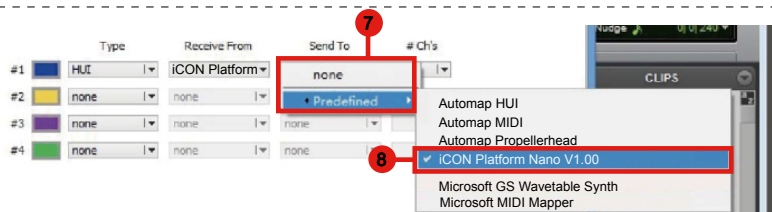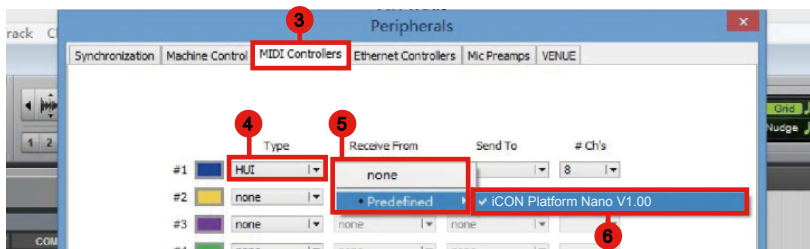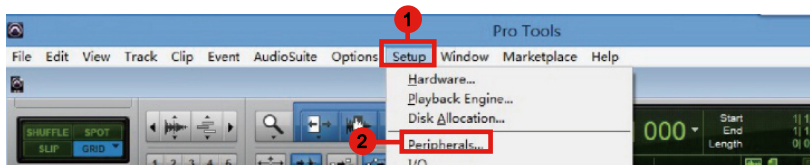

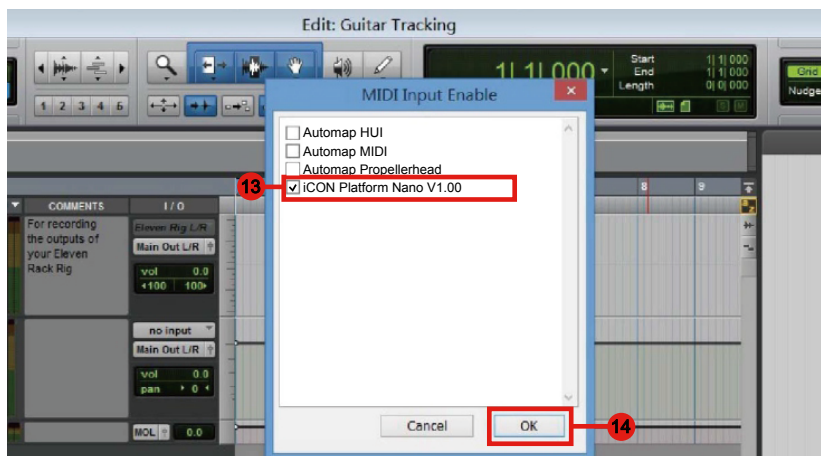

Stáhněte si iMap pro Mac z vaší osobní uživatelské stránky na www.iconproaudio.com

Po stažení souboru kliknutím na něj spustíte proces instalace.

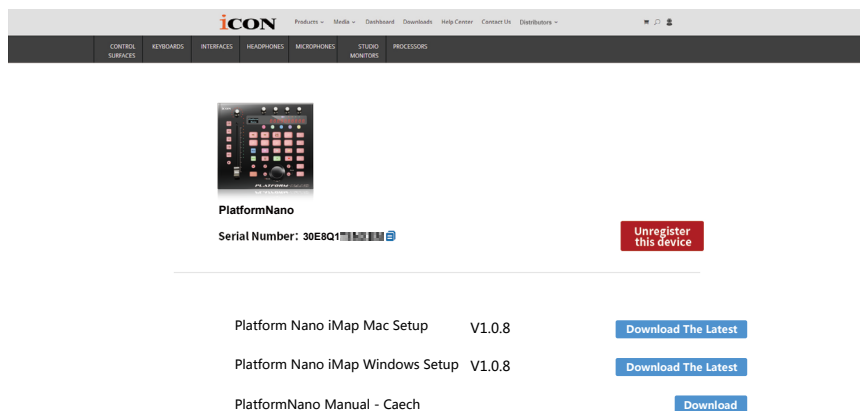

iCON Products - Media - Dashboard Downloads Help Center Contact Us Distributors

CONTROL SERVICES KEYBOARDS INTERFACES HEADPHONES MICROPHONES STUDIO MONITORS PROCESSORS

PlatformNano
Serial Number: 30E8Q1

[Unregister this device](#)


Platform Nano iMap Mac Setup V1.0.8 [Download The Latest](#)

Platform Nano iMap Windows Setup V1.0.8 [Download The Latest](#)

PlatformNano Manual - Caech [Download](#)

1. Software iMap™ pro Mac OS X

Při spouštění softwaru iMap™ do systému Mac OS X postupujte podle následujících pokynů

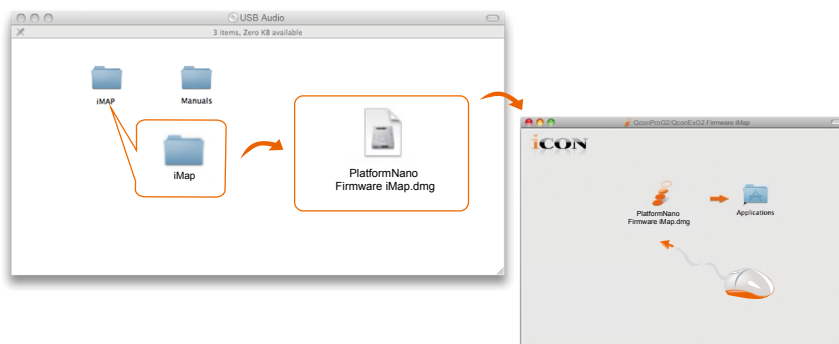

Tip: Pomocí „přetažení“ ikony „PlatformNano“ do složky „Aplikace“ můžete vytvořit zástupce „iMap“ na ploše počítače Mac.

Instalace softwaru iMap™ v systémech Windows

Software iMap™ nainstalujete postupováním podle jednotlivých kroků níže uvedeného postupu.


1. Zapněte počítač.

2. Stáhněte si iMap pro Mac z vaší osobní uživatelské stránky na www.iconproaudio.com

Po stažení souboru kliknutím na něj spustíte proces instalace


3. Zobrazí se průvodce nastavením.

Zobrazí se průvodce nastavením. Klikněte na tlačítko „Next“.

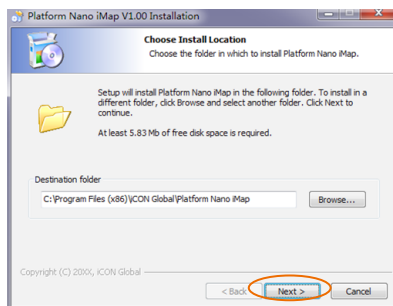


4. Vyberte umístění instalace.

Vyberte upřednostňované umístění instalace pro software iMap™, nebo použijte výchozí umístění a klikněte na tlačítko „Next“.

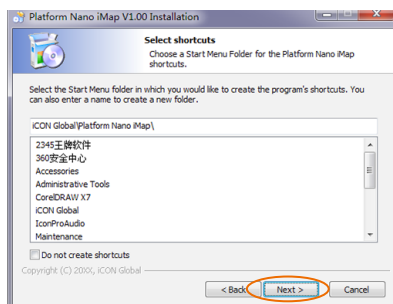


5. Vyberte zástupce.

Vyberte složku nabídky Start, ve které chcete vytvořit zástupce softwaru iMap™. Poté klikněte na tlačítko „Next“.

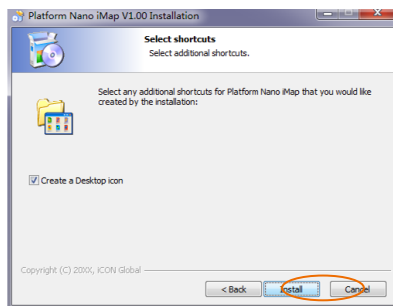

6. Vytvořte zástupce na pracovní ploše.

Pokud na pracovní plochu nechcete umístit ikonu zástupce softwaru iMap™, zrušte zaškrtnutí políčka. V opačném případě klikněte na tlačítko „Next“.

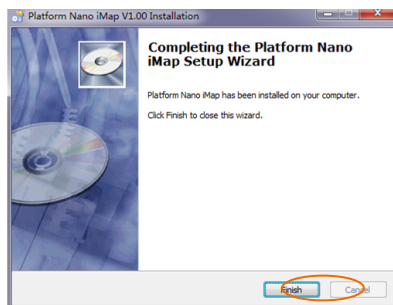

7. Spustí se instalace softwaru iMap™.

Nyní se spustí instalace softwaru iMap™. Počkejte na její dokončení. Poté klikněte na tlačítko „Finish“.


8. Instalace byla dokončena.

Kliknutím na tlačítko „Finish“ dokončete instalaci softwaru iMap™.




Přiřazení režimu DAW (Mackie Control/HUI), nebo definování vlastních funkcí MIDI pomocí softwaru iMap™

K nastavení zařízení PlatformNano jsou podle vašich potřeb k dispozici dvě různé možnosti. V závislosti na aplikaci DAW je obecně mnohem snazší a rychlejší nastavit zařízení pomocí protokolu Mackie Control, Logic nebo HUI.

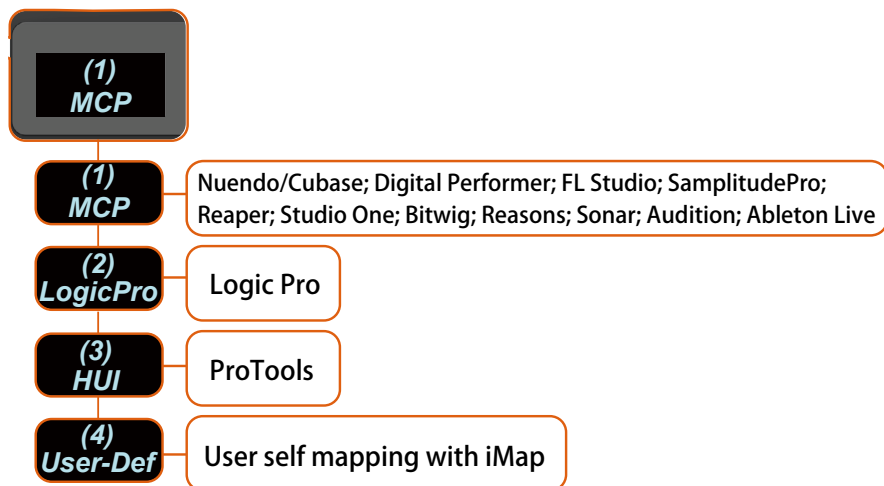

Nebo lze definovat jednotlivé ovládací prvky zařízení PlatformNano pomocí vlastních zpráv MIDI tak, jak je umožňuje funkce softwaru iMap v rozevírací nabídce. Toto nastavení však provádějte pouze v případě, že plně rozumíte struktuře MIDI aplikace DAW. V opačném případě je nastavení velmi složité. Opravdu **DŮRAZNĚ** doporučujeme použít režimy ovládání Mackie Control, Logic nebo HUI, protože jsou naprogramovány na základě nejběžnějších uživatelských předvoleb a nejpravděpodobněji budou odpovídat vašim potřebám.

Přiřazení režimu DAW (Mackie Control/HUI) pomocí softwaru iMap™

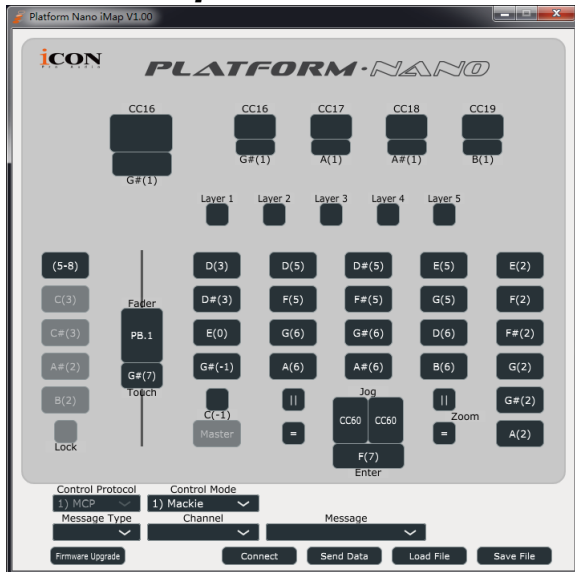


Panel softwaru iMap™ PlatformNano


Nastavení režimu DAW začnete propojením zařízení PlatformNano a softwaru iMap. Postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Připojte zařízení PlatformNano k osobnímu počítači nebo počítači Mac.
2. Spust'te software iMap a klikněte na tlačítko „Connect Device“.

Poznámka: Pokud není zařízení PlatformNano k osobnímu počítači nebo počítači Mac připojeno, zobrazí se zpráva „There are no MIDI input devices“. Připojte zařízení PlatformNano k osobnímu počítači nebo počítači Mac pomocí dodaného kabelu USB.



3. Jako výstupní zařízení MIDI vyberte v zobrazené nabídce možnost „PlatformNano“.

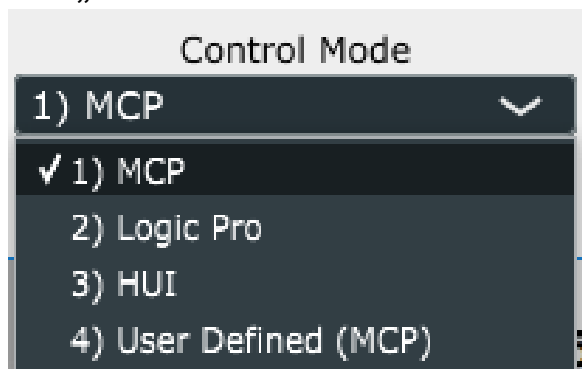


4. V rozevírací nabídce „Mode“ vyberte režim vhodný pro aplikaci DAW.

Poznámka: V režimu DAW (Mackie Control/HUI) nelze pro žádný ovládací prvek zařízení PlatformNano měnit nastavení zpráv MIDI.

Tip: K výběru režimu DAW lze místo softwaru iMap použít také hardware. Pokyny naleznete na straně xx.

5. Po dokončení všech nastavení klikněte na tlačítko „Send Date“.
6. Software iMap zavřete.


Přiřazení zpráv MIDI v softwaru iMap™ pomocí režimu User Defined

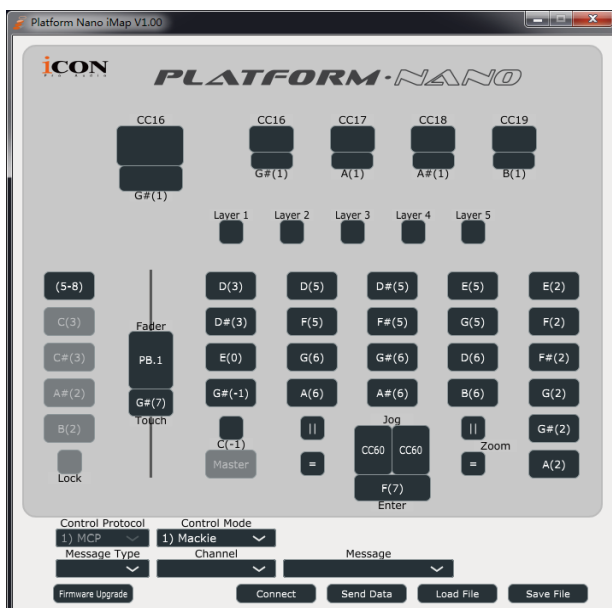


Panel softwaru iMap™ PlatformNano

Nastavení režimu „User defined“ začnete postupováním podle níže uvedených kroků:

1. Připojte zařízení PlatformNano k osobnímu počítači nebo počítači Mac.
2. Spust'te software iMap a klikněte na tlačítko „Connect“.
3. Jako výstupní zařízení MIDI vyberte v zobrazené nabídce možnost „PlatformNano“.

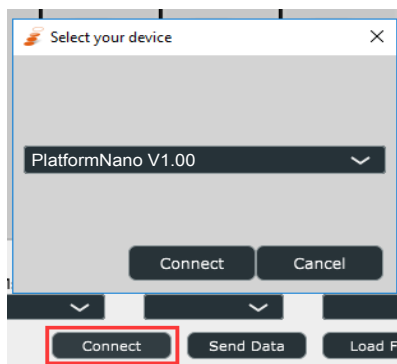


4. V rozevírací nabídce „Control Mode“ vyberte možnost „User-Defined Mode“. Nastavení jednotlivých ovládacích prvků v režimu „User-Defined Mode“ viz níže.

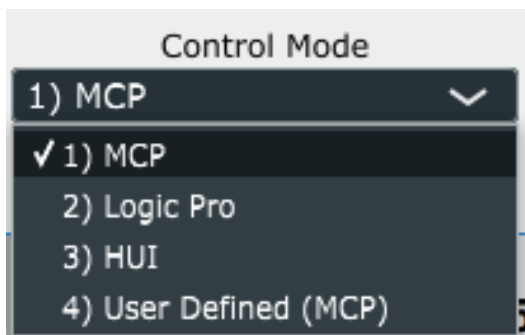

5. Po dokončení všech nastavení klikněte na tlačítko „Send Date“.
6. Software iMap zavřete.

Nastavení ovládacích prvků v režimu „User Defined Mode“

Panel softwaru iMap™ PlatformNano

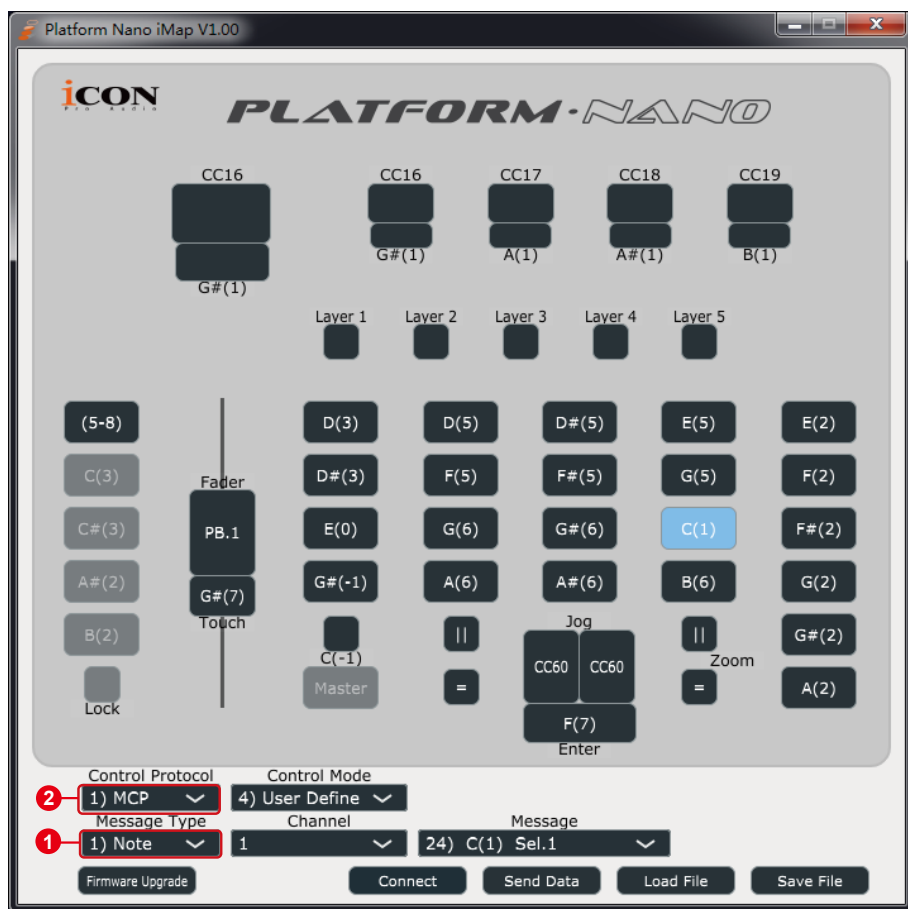


V zařízení PlatformNano jsou k dispozici ovládací prvky jako fadery, knoflíky, tlačítka a kolečko jog, pro které lze nastavit vlastní zprávy MIDI. V závislosti na ovládacím prvku lze pro protokol MCP nastavit různé typy zpráv včetně hodnot „Pitch“, „Note“, „CC“, „Channel“ a „Message“ a pro protokol HUI typy zpráv včetně hodnot „Value 1“, „Value 2“ a „Function“.

K navázání komunikace mezi zařízením PlatformNano a aplikací DAW vyberte také správný protokol ovládání (MCP nebo HUI). Navrhované protokoly ovládání pro různé aplikace DAW naleznete v níže uvedené tabulce.

Control Protocol	DAW
MCP	Nuendo/Cubase; Digital Performer; FL Studio; Reaper; Reason; SamplitudePro; Studio One; Bitwig; Sonar; Audition; Ableton Live
Logic Pro	Logic Pro
HUI	ProTools
User Define	User self mapping with iMap

Další funkce softwaru iMap™

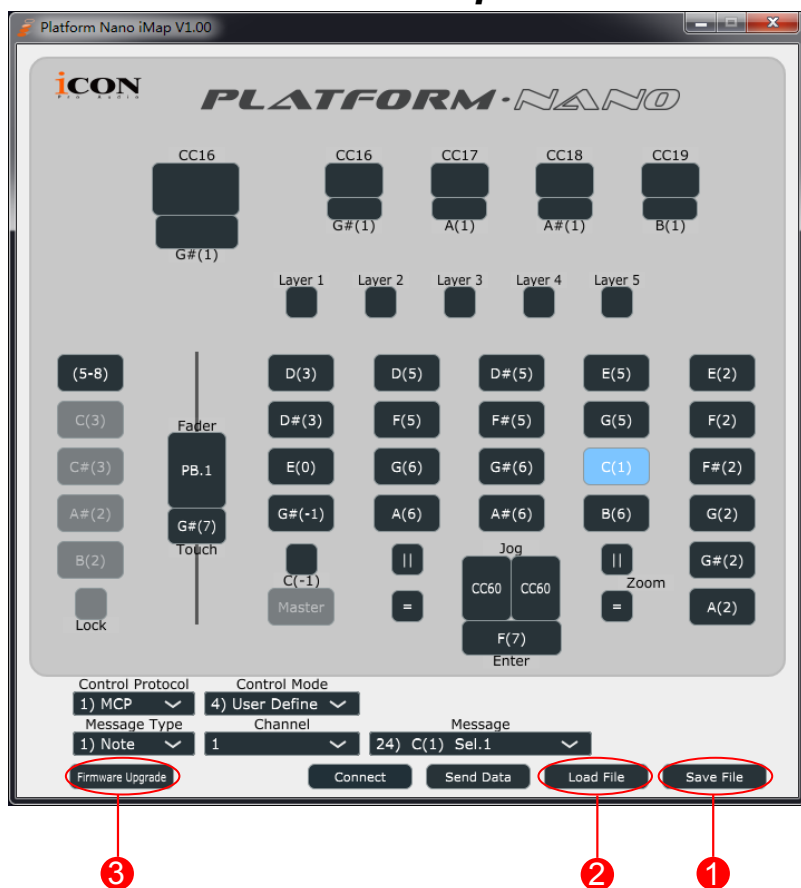

1. Tlačítko „Save file“

Kliknutím na toto tlačítko uložíte v zařízení PlatformNano aktuální nastavení. Jedná se o soubor „.imap“.

2. Tlačítko „Load file“




Kliknutím na toto tlačítko načtete do zařízení PlatformNano dříve uložený soubor nastavení „.imap“.

3. Tlačítko „Firmware Upgrade“

Kliknutím na toto tlačítko přejdete do okna upgradu firmwaru zařízení PlatformNano. Postup upgradu firmwaru naleznete na straně xx.

Upgrade firmwaru



Panel softwaru iMap™ PlatformNano

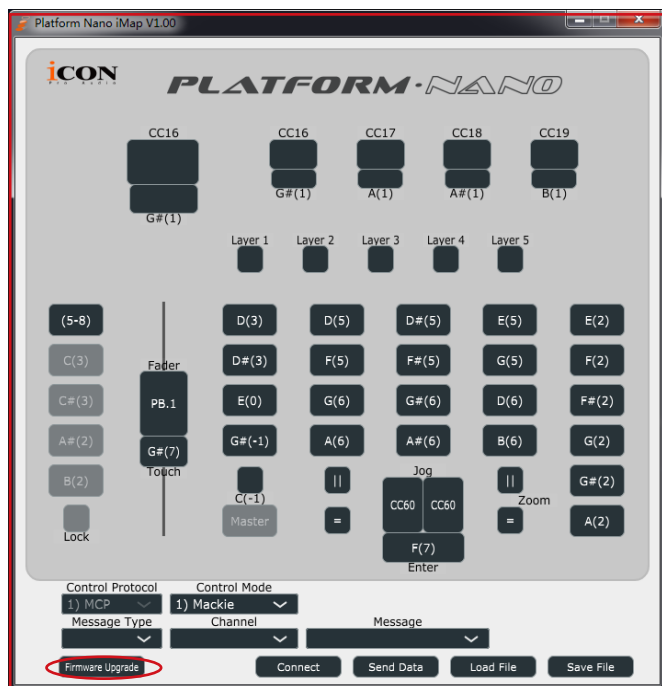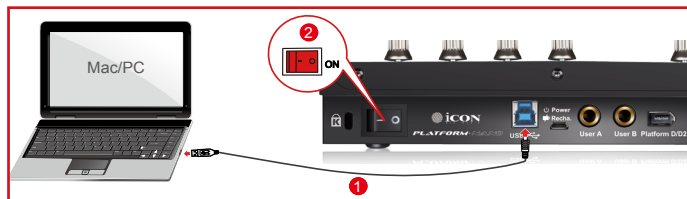

Varování: Proces načítání firmwaru *MUSÍ* být dokončen a načítání souboru nesmí být přerušeno. V opačném případě nemusí být možné firmware znovu přepsat.




Krok 1: Připojte zařízení PlatformNano pomocí konektoru USB. Stisknutím tlačítka „MIDI Device“ v horní části vyberte v zobrazené rozevírací nabídce jako zařízení „MIDI In and Out“ připojené zařízení PlatformNano.

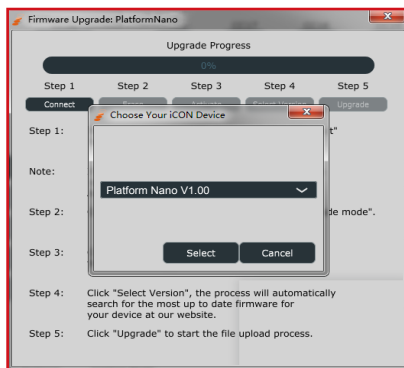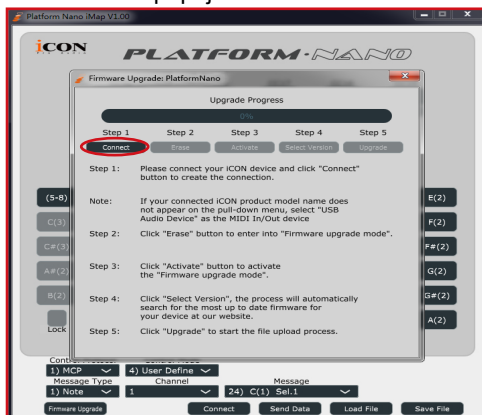


Poznámka: Pokud se v rozevírací nabídce nezobrazuje název připojeného zařízení „PlatformNano“, vyberte jako zařízení „MIDI In and Out“ možnost „USB Audio“.


Krok 2: Klikněte na tlačítko „Update“.

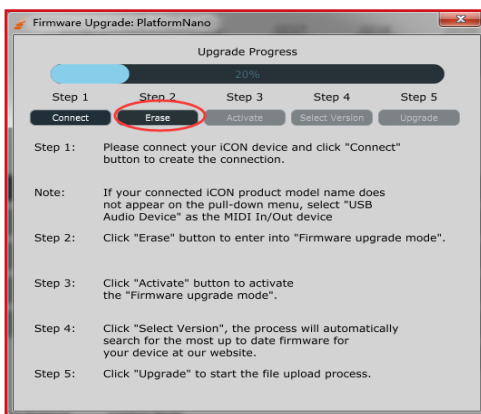



Krok 3: Stisknutím tlačítka „MIDI Device“ v horní části vyberte v zobrazené rozevírací nabídce jako zařízení „MIDI In and Out“ zařízení PlatformNano.

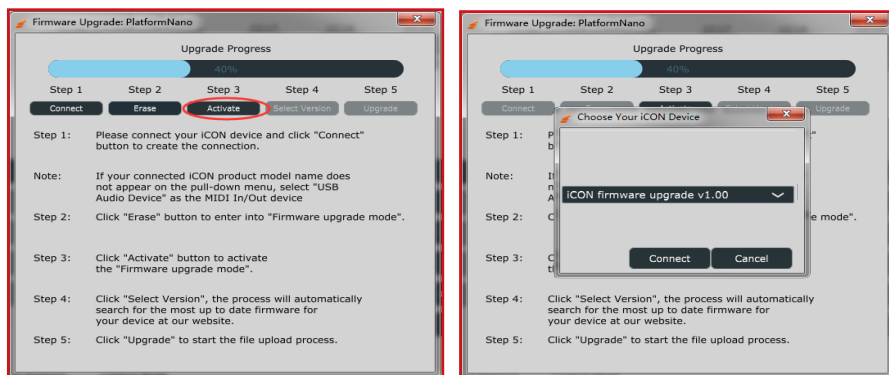

Krok 4: Klikněte na tlačítko „Open File“ a vyhledejte nový soubor firmwaru.

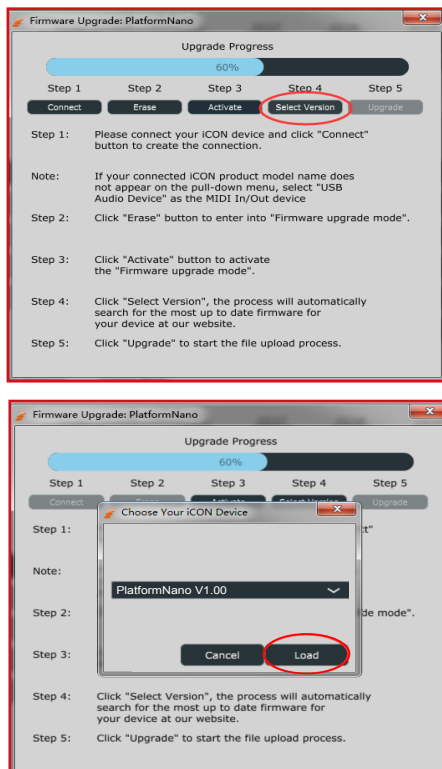

Krok 5: Kliknutím na tlačítko „Download“ firmware stáhněte a proveďte upgrade.

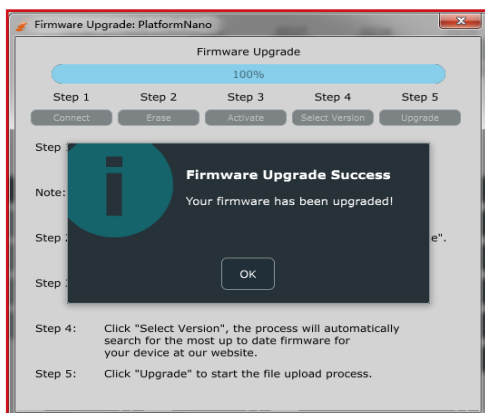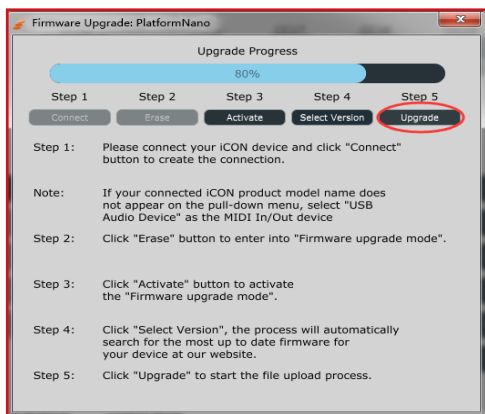

Obnovení výchozího nastavení výrobce

Chcete-li obnovit nastavení PlatformNano pro tovární nastavení, jednoduše spustíte iMap a do zařízení importujete původní nastavení (tj. bez provedení změn) následujícím postupem.

1. Připojte PlatformNano s poskytnutého USB kabelem a spustíte software iMap
2. Klepněte na tlačítko "Connect" a vyberte "PlatformNano" jako vstup MIDI a výstupní zařízení.
Poznámka: Pokud se v rozevírací nabídce nezobrazí příkaz PlatformNano, vyberte možnost USB zvuk jako vstupně-O zařízení MIDI.
3. Klepnutím na tlačítko Odeslat data odešlete nastavení do formuláře PlatformNano.
4. Klepnutím na tlačítko Odeslat data nahrajte nastavení do iMap Platformnano a poté znovu zapněte funkci PlatformNano &.

Technické údaje

Konektor:	USB 3.0 (standardní typ)
Napájení:	5V DC
Spotřeba proudu:	0.9 A nebo méně
Hmotnost:	1.3 kg (2.8 lb)
Rozměry:	21,5 (D) × 19,5 (Š) × 5,5 (V) cm 8 15/32" (D) × 7 11/16" (Š) × 2

Servis

Pokud je pro zařízení PlatformNano vyžadován servis, postupujte podle těchto pokynů.

Podívejte se na naše online centrum nápovědy <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us>, kde naleznete informace, znalosti a soubory ke stažení, jako jsou:

1. Časté dotazy
2. Ke stažení
3. Více informací
4. Fórum

Řešení lze velmi často nalézt na těchto stránkách. Pokud jste řešení přesto nenalezli, vytvořte v našem online centru nápovědy na níže uvedeném odkazu lístek podpory. Ihned, jakmile to bude možné, vám náš tým technické podpory pomůže. Přejděte na web <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us>, poté se přihlaste a odešlete lístek.

Jakmile odešlete lístek s požadavkem, náš tým podpory vám problém se zařízením ICON Pro Audio pomůže vyřešit ihned, jakmile to bude možné.

Chcete-li odeslat na servis vadné zařízení:

1. Zkontrolujte, zda problém nesouvisí s chybou ovládání nebo s externími zařízeními systému.
2. Uschovejte tuto uživatelskou příručku. K opravě zařízení není třeba.
3. Zabalte zařízení do původního balení včetně záručního listu a krabice. To je velmi důležité. Pokud již původní balení nemáte, zabalte zařízení řádně. Společnost ICON není zodpovědná za žádné poškození, ke kterému dojde v důsledku použití jiného balení než původního balení výrobce.
4. Odešlete balení do technického centra podpory společnosti ICON nebo místního autorizovaného střediska pro vrácení. Naše servisní střediska a servisní místa distributorů naleznete na níže uvedeném odkazu:

Nacházíte-li se v Severní Americe,
odešlete výrobek na adresu:
ICON Service Centre
611 Potomac PL Ste 102
Smyrna, 37167-5655 Tennessee.
United States
Tel. : +1 615 540 989

Nacházíte-li se v Hongkongu,
odešlete výrobek na adresu:
KANCELÁŘ PRO ASII:
Unit F, 15/F. , Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street,
Fotan,
Sha Tin, N. T. , Hong Kong.

Nacházíte-li se v Evropě, odešlete
výrobek na adresu:
ICON Europe GmbH
Am Spitzberg 3
15834 Rangsdorf
Germany
Telephone: +49-(0)33708-933-0
Fax: +49-(0)33708-933-189
E-Mail: info@sound-service.eu

5. Další aktuální informace naleznete na naší webové stránce:

www.iconproaudio.com



天猫官方旗舰店  天猫店iconproaudio旗舰店	抖音号  抖音icon艾肯	哔哩哔哩  B站iCONProAudio 中国地区用户	微信公众号  微信号iCON-PRO	官方售后QQ  4006311312.114.qq.com
--	--	--	---	--

Twitter  www.twitter.com/iconproaudio	Instagram  www.instagram.com/iconproaudio	Facebook  www.facebook.com/iconproaudio	Youtube  www.youtube.com/iconproaudio
--	--	---	--

Website  www.iconproaudio.com	Support  support.iconproaudio.com	Dashboard  iconproaudio.com/dashboard/
---	---	---

www.iconproaudio.com