




Unpack Déballer


Auspacken Disimballare il contenuto

Desembalaje パッケージを開く

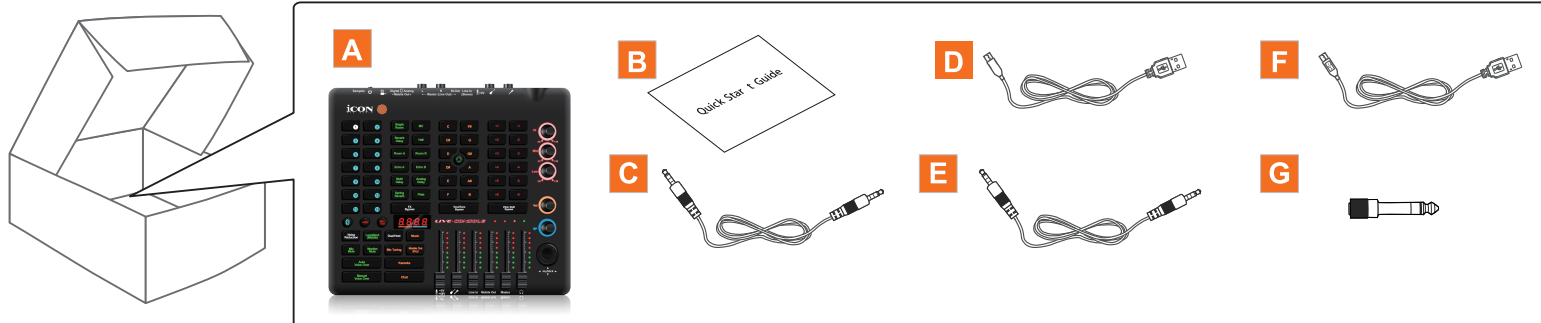

Hardware Connections Connexions matériel

Hardware-Verbindungen Conexiones de hardware Conessioni dell' hardware ハードウェアの接続

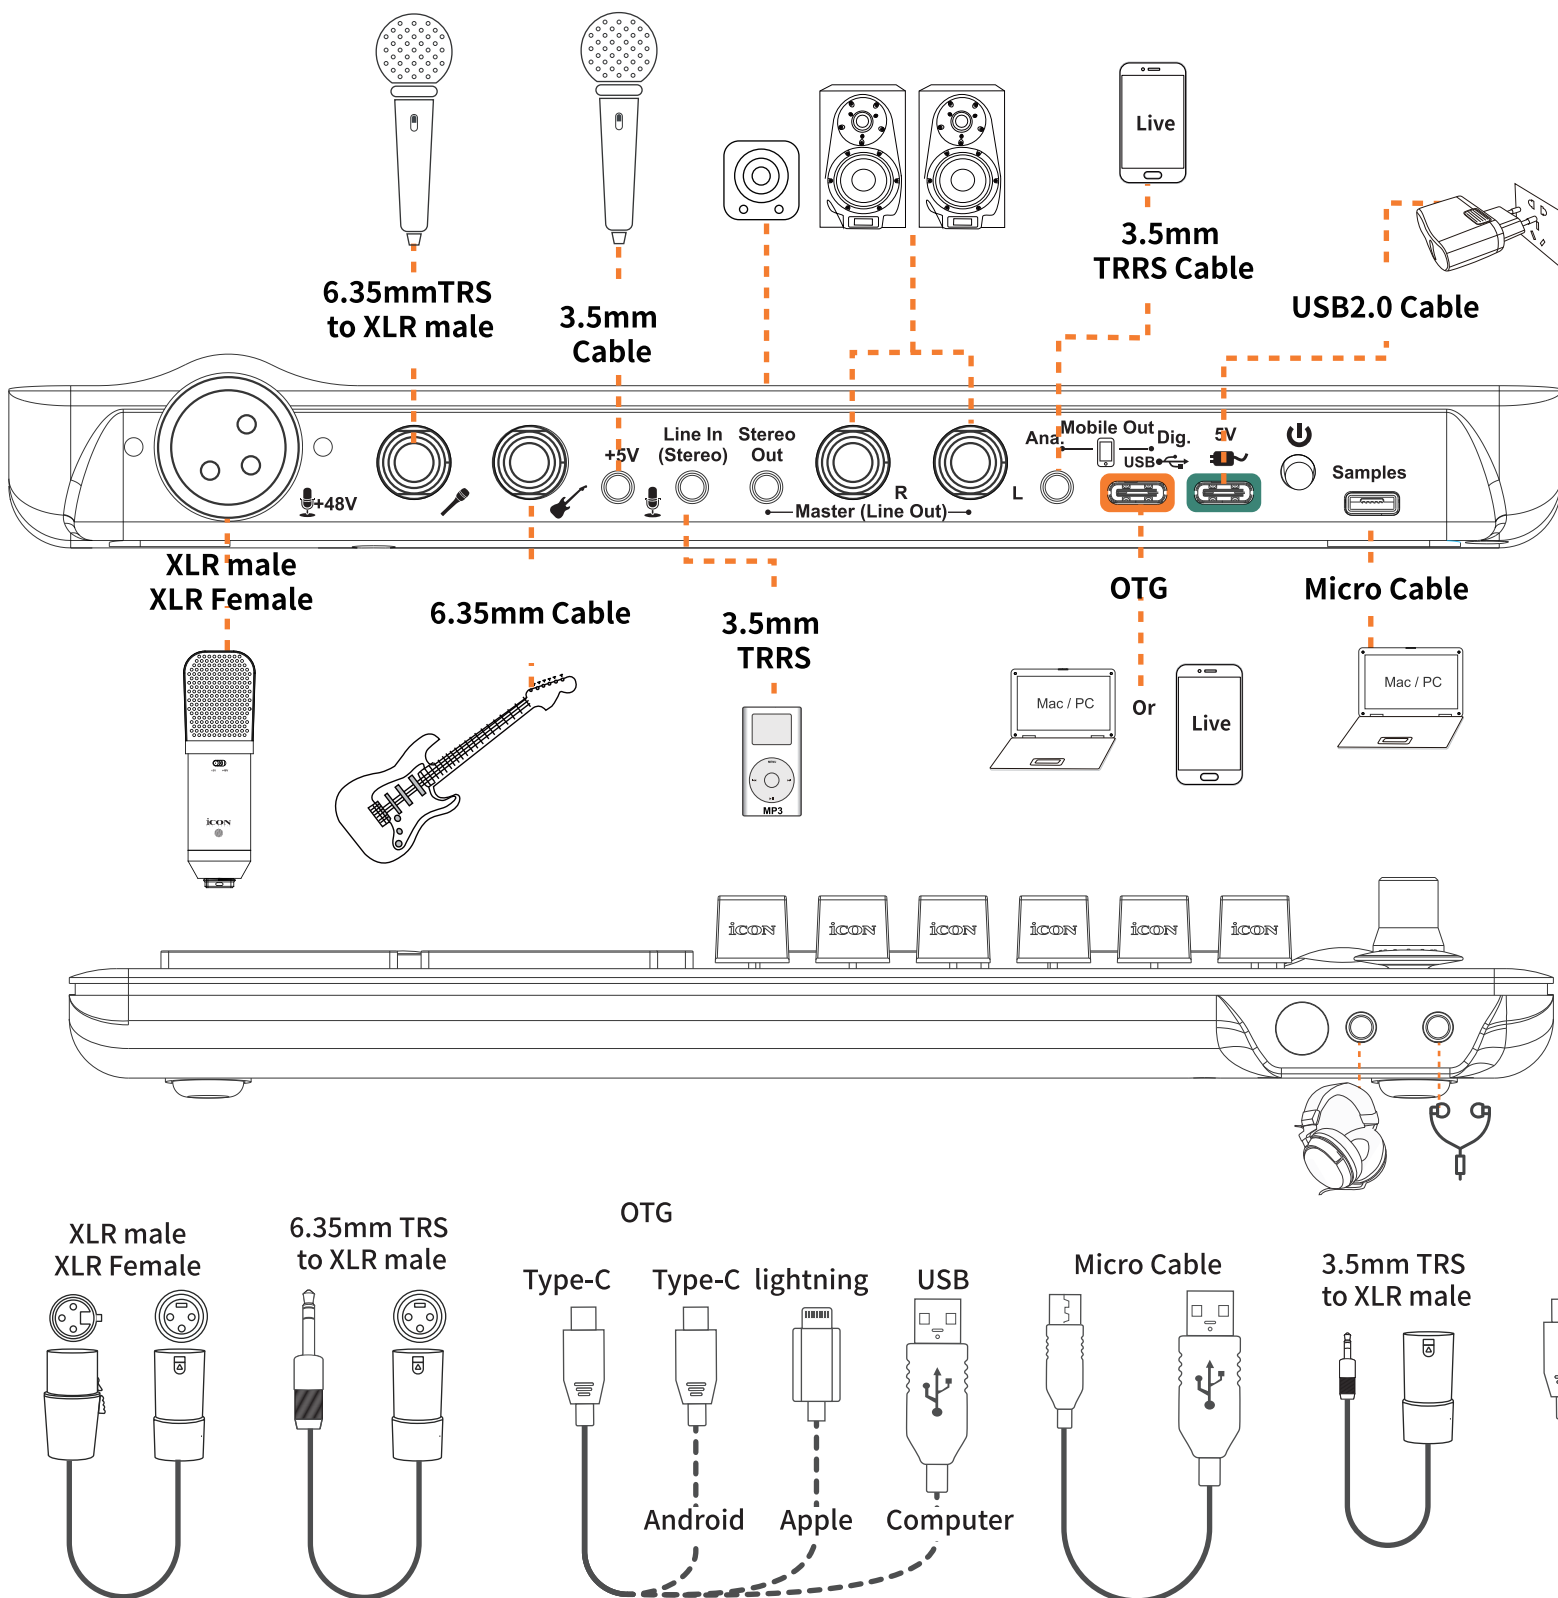

Battery level indications

Batteriestandsanzeigen

Indicaciones de nivel de batería

Indicateurs de niveau de batterie

Battery level indications

バッテリーレベルの表示

Battery indicators when turned on:

- 1 Green light when battery level is between 100%-71%
- 2 Orange light when battery level is between 70%-31%
- 3 Red light when battery level is between 30%-10%
Flashing red light when battery level is below 10%

Battery indicators when turned off:

- 4 Red light when the battery is charging
Green when when charging is completed

Note: Compatible with 5V2A and PD fast charging adapters

バッテリーLEDが点灯している場合:

- 1 緑 - 71% ~ 100% のバッテリー残量
- 2 オレンジ - 31%-70%のバッテリー残量
- 3 赤 - 30% 未満のバッテリー残量
点滅する赤いバッテリーは10%未満であり、充電する必要があります

オフ時のバッテリーLED:

- 4 バッテリー充電中に赤ランプが点灯
充電完了時は緑

注: 5 V 2 A と PD 急速充電アダプタに対応


Quando se enciende el indicador de batería:

- 1 Verde: nivel de batería entre 71% - 100%
- 2 Naranja: nivel de batería entre 31% - 70%
- 3 Rojo: nivel de batería inferior al 10 % - 30 %
Rojo intermitente: la batería está por debajo del 10% y debe cargarse

Luz indicadora de la batería al apagarse:

- 4 Luz roja al cargar la batería
Verde cuando se completa la carga

Nota: compatible con adaptadores de carga rápida 5v2a y PD

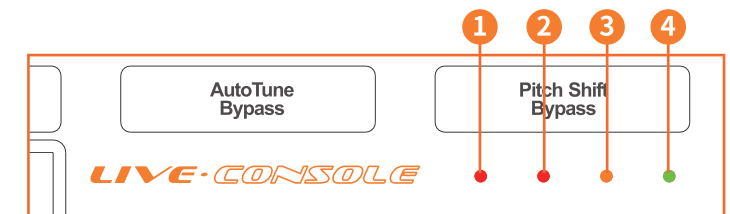

Lorsque le voyant de batterie est allumé:

- 1 Vert - Niveau de batterie entre 71% et 100%
- 2 Orange - Niveau de batterie entre 31% et 70%
- 3 Rouge - niveau de batterie inférieur à 10 % et 30 %
La batterie rouge clignotante est inférieure à 10 % et doit être chargée

Indicateur de batterie lorsque éteint:

- 4 Lumière rouge allumée lorsque la batterie est chargée
Vert lorsque la charge est terminée

Remarque: compatible avec les adaptateurs de charge rapide 5v2a et PD

Batterieanzeige beim Einschalten:

- 1 Grün - Akkustand zwischen 71 % und 100 %
- 2 Orange - Akkustand zwischen 31 % und 70 %
- 3 Rot - Akkuladestand liegt zwischen 10 % und 30 %
Rot blinkend-Akku ist unter 10 % und muss aufgeladen werden

Batterieanzeige im ausgeschalteten Zustand:

- 4 Rotes Licht, wenn der Akku aufgeladen wird
Grün, wenn das Aufladen abgeschlossen ist

Hinweis: Kompatibel mit 5V2A und PD Schnellladeadaptern

Indicatori della batteria quando acceso:

- 1 Verde - Livello batteria tra 71%-100%
- 2 Arancione - Livello batteria tra 31%-70%
- 3 Rosso: Livello batteria tra 10%-30%
La batteria rossa lampeggiante è inferiore al 10% e deve essere caricata

Indicatori della batteria spenti:

- 4 Luce rossa quando la batteria è in carica
Verde al completamento della ricarica

Nota: Compatibile con adattatori di ricarica rapida 5V2A e PD



LIVE•CONSOLE

ENGLISH Live Console USB audio recording interfaces Quick Start Guide
FRANÇAIS Guide de démarrage rapide des interfaces d'enregistrement audio USB de la Live Console
DEUTSCH Schnellstartanleitung für USB-Audio-Aufnahme-Schnittstelle der Live Console Baureihe

ITALIANO Interfacce di registrazione audio USB Live Console Manuale di utilizzo rapido
ESPAÑOL Guía de inicio rápido de interfaces de grabación audio USB Live Console
日本語 Live Console シリーズ USB オーディオレコーディングインターフェース・クイックスタートガイド

Hardware Connections

Connexions matériel

Hardware-Verbindungen

Connessioni dell' hardware

Conexiones de hardware

ハードウェアの接続

Vocal & Instrument presets

Préréglages vocaux et d'instrumentss

Gesangs- und Instrumentenvoreinstellungen

preimpostazioni voce e strumento

preajustes vocales e instrumentales

のボーカル&楽器プリセット

Samplers/jingles

Échantillonneurs/ritournelles publicitaires

Sampler/Jingles

Campionatori/jingle

Samples / jingles

サンプラー/ ジングル

Mic/Inst switch button

Bouton de commutation Mic/Inst

Mikro/Instr.-Umschalttaste

Selettore Microfono/Strumento

Botón de cambio a Mic/Inst

Mic/Inst 切换ボタン

Bluetooth On/Off button

Bouton Bluetooth On/Off

Bluetooth Ein/Aus-Taste

Pulsante accensione/spegnimento Bluetooth

Botón de encendido/apagado de Bluetooth

Bluetooth オン/ オフボタン

+48V Phantom power On/Off button

Bouton On/Off Alimentation fantôme +48V (Phantom Power)

+48-V-Phantomspeisung Ein/Aus-Taste

Pulsante accensione/spegnimento alimentazione Phantom +48V

Botón de encendido/apagado de la alimentación fantasma de +48V

+48V ファンタム電源 オン/ オフボタン

Various function controls

Diverses commandes de fonctions

Verschiedene Funktionssteuerelemente

Vari controllii funzione

Varios controles de función

各種機能コントロール

Mode presets

Préréglages de modes

Modus-Voreinstellungen

Preimpostazioni Modalità

Preajustes de modo

モードプリセット

Mic Input Ch. 1

Entrée Mic Ch. 1

Mikrofoneingang Ch.1

Ingresso microfono Canale 1

Canal 1 de entrada de Mic

Mic Input Ch. 1

input connectors (Line in)

Connecteurs d'entrée (entrée niveau ligne)

Eingangsanschlüsse (Line-Eingang)

Connettori di ingresso (ingresso linea)

Conectores de entrada (Entrada de línea)

入力コネクタ(Line in)

Line outputs L/R

Sorties de ligne G/D

Line-Ausgänge L/R

Uscite di linea da L/R

Salidas de línea L/R

Line 出力L/R

OTG connectors (Analog & Digital)

Connecteurs OTG (analogiques et numériques)

OTG-Anschlüsse (analog und digital)

Connettori OTG (analogici e digitali)

Conectores OTG (analógicos y digitales)

OTG コネクタ(Analog & Digital)

Infrared sensor

Capteur infrarouge

Infrarot-Sensor

Sensore a infrarossi

Sensor infrarojo

赤外線センサー

Input and Output fader controls

curseurs des fondus d'entrée et de sortie

Ein- und Ausgangs-Fader-Regler

Controlli dei fader di ingresso e uscita

IControls de fader de entrada y salida

入力と出力のフェーダーコントロール

HP Output jacks 1/2




Prises sorties HP 1/2

HP-Ausgangsbuchsen 1/2

Jack uscita HP 1/2

Conectores de salida de HP de 1/2

HP 出力ジャック1/2

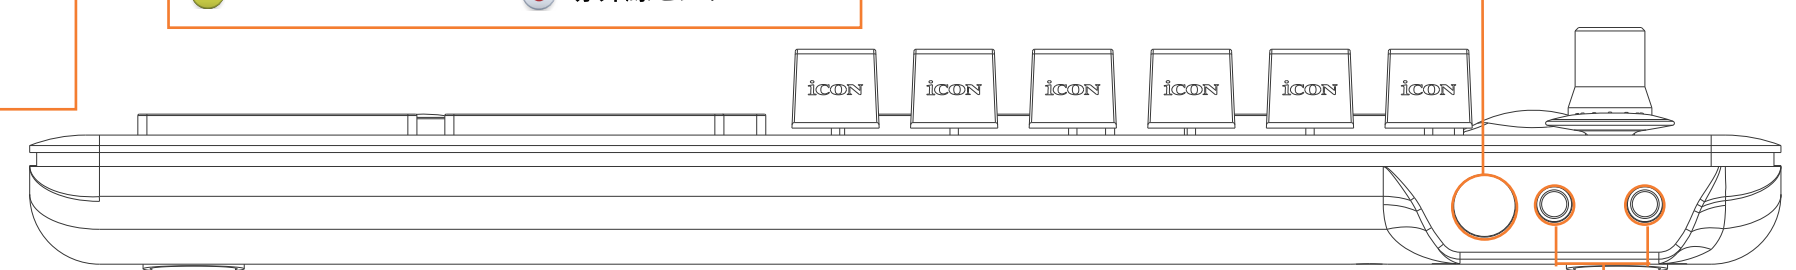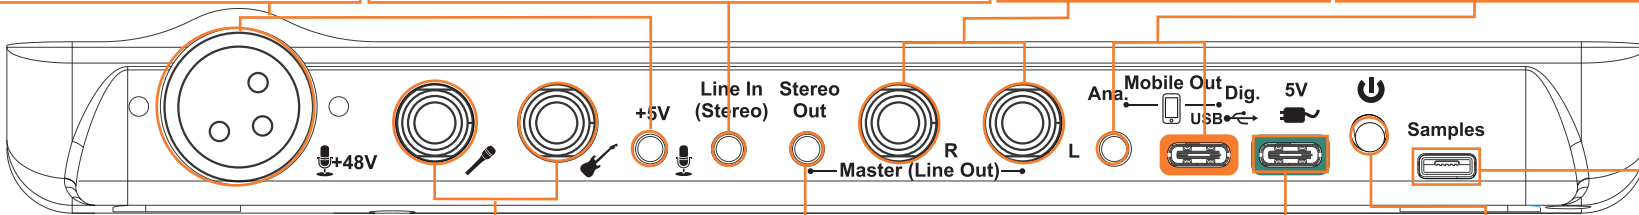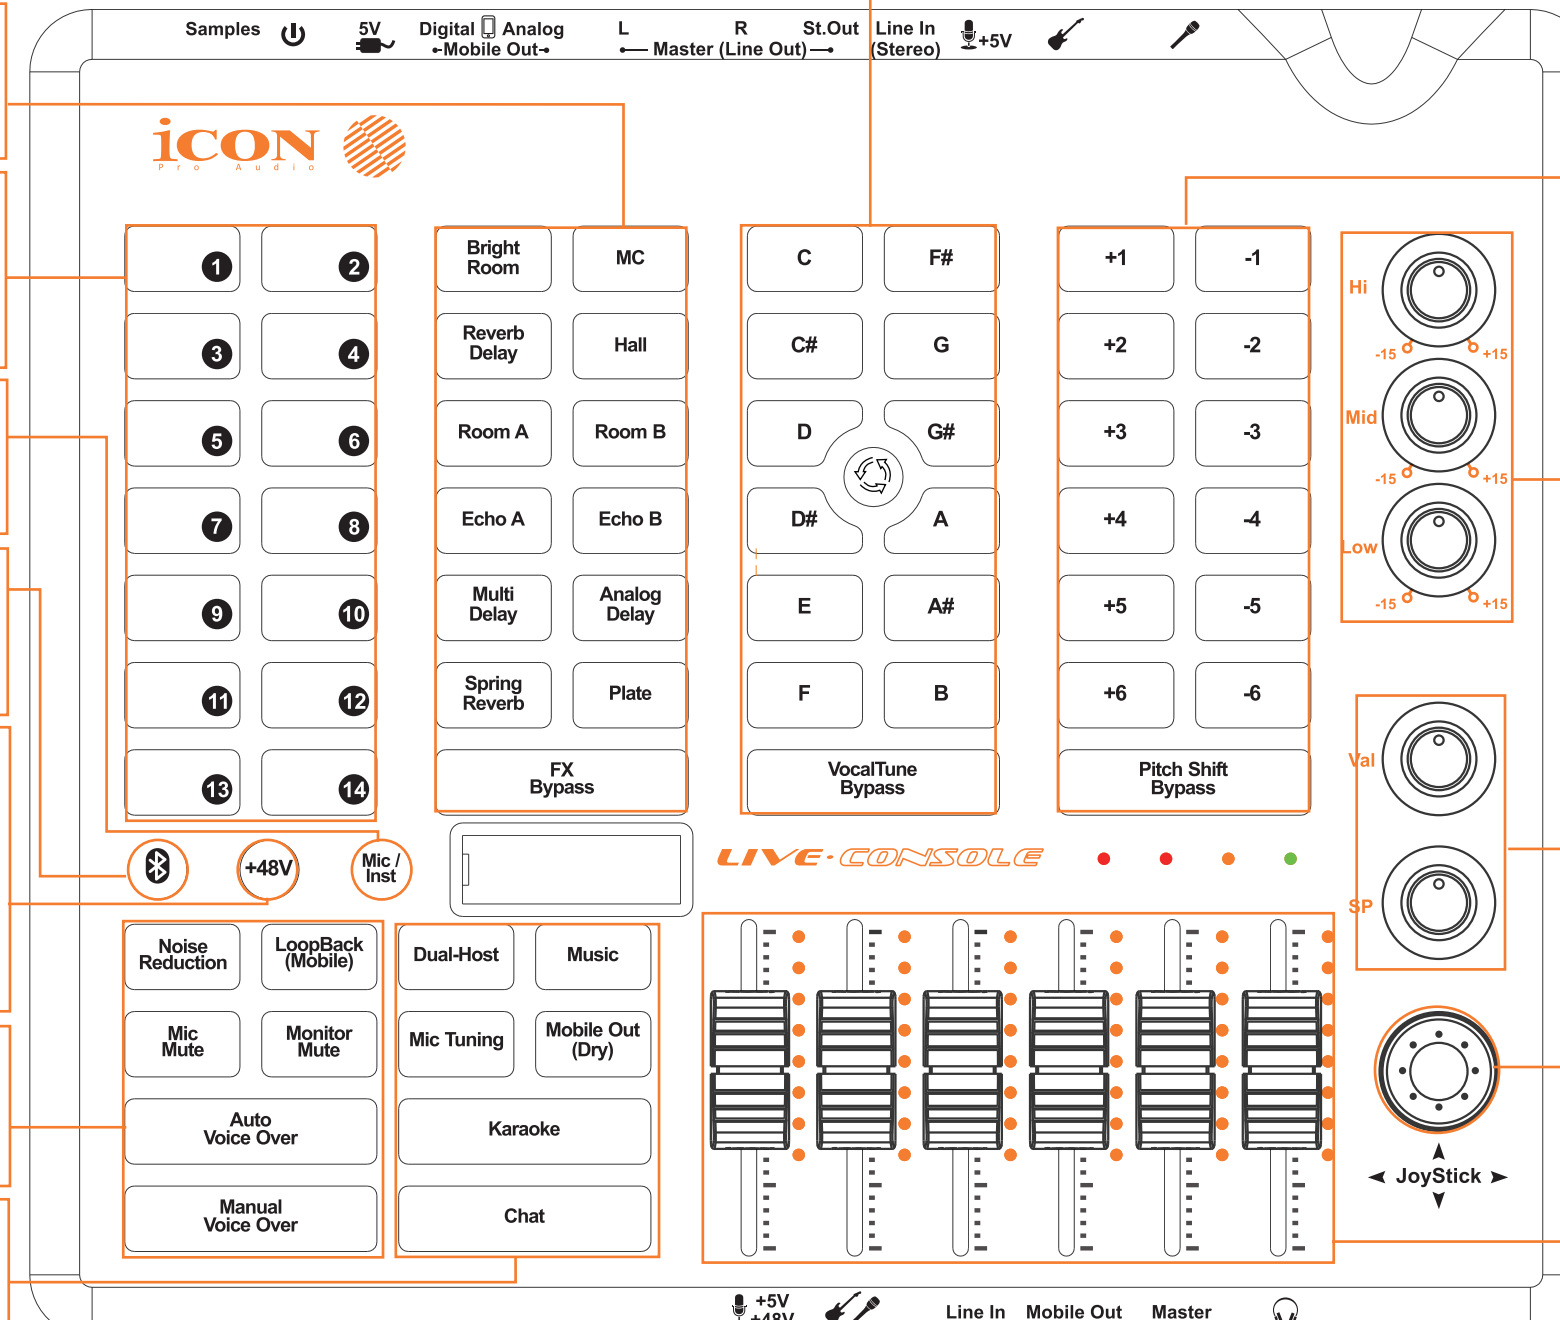

Mic Input Ch. 2

Entrée Mic Ch. 2

Ingresso microfono Canale 2

Sensore a infrarossi

Canal 2 de entrada de Mic

Mic Input Ch. 2

Output connectors (Line Out L/R)

Connecteurs de sortie (sortie de ligne L/R)

Ausgangsanschlüsse (Line-Ausgang L/R)

Connettori di uscita (Uscita linea L/R)

Conectores de salida (Salida de línea L/R)

出力コネクタ(Line Out L/R)

5V charging port (Type C)

Port de charge 5V (Type C)

5-V-Ladeanschluss (Type-C)

Porta di ricarica 5V (Tipo C)

Puerto de carga de 5 V (tipo C)

5V 充電ポート(タイプC)

Power On/Off switch

Interrupteur marche/arrêt (« On/Off »)

Ein- / Ausschalter

Interruttore accensione/spegnimento

Interruptor de encendido/apagado

Power On/Off 切替

Samplers upload port

Port de chargement des échantillonneurs

Sampler-Upload-Anschluss

Porta di caricamento del campionatore

Puerto de carga de samples

サンプラーアップロードポート