

iCON
Pro Audio



适用于乐器拾音与现场人声的动圈麦克风




User manual



CE FC



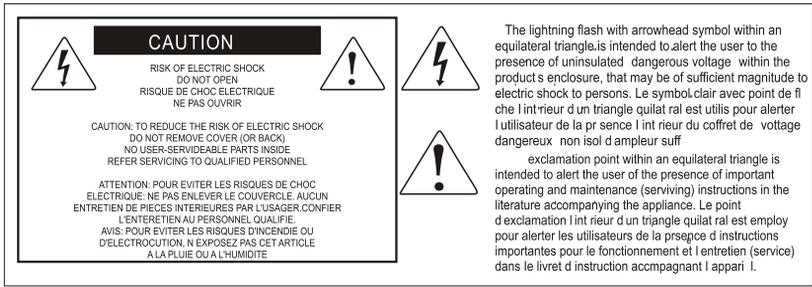

重要安全须知

1. 使用本设备前，请通读本说明书。
2. 请妥善保存本说明书，以备日后查阅。
3. 请注意并遵守用户说明书中包含的所有警示内容，以及设备上标注的所有警示信息。
4. 请遵循本说明书中包含的所有操作说明。
5. 请勿将本设备暴露在雨中或潮湿环境中，避免水或其他液体洒落到本设备上。
6. 清洁设备机壳或其他部件时，仅可使用干燥或微湿的软布。
7. 请勿堵塞本设备的任何通风口，也不要妨碍设备的正常通风。请按照制造商的说明进行安装。
8. 请勿在热源附近使用或存放本设备，例如暖气片、暖风机、炉灶或其他产热设备旁。
9. 请勿破坏极性插头或接地型插头的安全保护功能。极性插头有两个插片，其中一个插片宽度大于另一个；接地型插头有两个插片和第三个接地插脚，这些设计均为保障您的安全。若提供的插头与您的插座不匹配，请咨询电工。
10. 请保护电源线免受踩踏，避免因物品堆放或挤压导致电源线损坏。需特别注意插头、插座以及电源线从设备引出的部位。
11. 为避免触电风险，设备运行时请勿触碰任何裸露的电线。
12. 仅可使用制造商指定的附件 / 配件。
13. 遇到雷雨天气，或设备长期不使用时，请拔掉本设备及所有相连电气设备的电源插头。
14. 所有维修工作均须由专业维修人员进行。当设备出现任何损坏，或无法正常运行时，需进行维修。

警告：为降低火灾或触电风险，请勿将本设备暴露在雨水或潮湿环境中。

目录

简介.....	4
包装清单.....	4
将您的 iCON Pro Audio 产品注册到用户中心	5
功能特点.....	6
技术参数.....	7
服务支持	8

简介

感谢您购买 ICON ProAudio D1.1 动圈麦克风。我们衷心相信本产品将为您提供多年的满意使用体验，若您对产品存在任何不满意之处，我们将尽力为您妥善解决。

在本手册中，您将了解到 D1.1 动圈麦克风的详细功能介绍、分步式安装与使用说明，以及完整的技术参数。

请通过以下链接在我们的官网完成产品注册：www.iconproaudio.com/registration
注册请遵循分步操作流程：首先输入设备序列号以及您的个人信息等内容。通过在线注册产品，您将有权通过访问我们的官网（www.iconproaudio.com），在帮助中心获取服务与售后支持。此外，您账户下所有已注册的产品将显示在您的个人产品页面中，您可在该页面获取设备的最新信息，例如固件 / 驱动程序更新、软件套装、用户手册下载等。

与大多数电子设备相同，我们强烈建议您保留原包装。若产品不幸需要退回维修，将要求提供原包装（或同等规格的合适包装）。

只要保养得当且保证充足的空气流通，您的 D1.1 动圈麦克风将可无故障运行多年。

包装清单

- D1.1 动圈麦克风

将您的 iCON Pro Audio 产品注册到用户中心

1. 查看设备序列号

请访问网址 <http://iconproaudio.com/registration>，或扫描下方二维码。



在页面上输入您设备的序列号及其他所需信息，点击“提交”。

系统将弹出提示框，显示您的设备信息（如型号名称、序列号等）。点击“将此设备注册到我的账户”。若出现其他提示信息，请联系我们的售后服务团队。

2. 已有账户用户登录用户中心，新用户请完成注册

已有账户用户：输入用户名和密码，登录您的用户中心。

新用户：点击“注册”，并填写所有必填信息。

3. 下载所有实用资料

您账户下已注册的所有设备将显示在页面中。每款产品都会附带可下载的相关文件，包括驱动程序、固件、多语言用户手册及附赠软件等，您可按需下载。

功能特点





这款高端动圈麦克风专为舞台与录音室场景打造,能为人声和乐器拾音带来卓越清晰度。其钹磁铁设计可确保高输出功率与宽广动态范围,而心形拾音模式则能有效减少反馈干扰。内置悬挂系统可完全消除手持噪声,坚固的全金属机身搭配抗凹陷网头,足以应对各种严苛的演出环境。

- 优化适配人声与乐器录音场景
- 宽频响范围,实现流畅、自然的声音还原
- 钹磁铁结构,提供高输出功率与宽广动态范围
- 内置悬挂系统,最大程度降低机械噪声与电子噪声
- 定制化频响曲线,适配舞台人声演唱与乐器演奏需求
- 精准心形指向性,具备出色的反馈抑制能力
- 高灵敏度,可捕捉丰富的声音细节
- 耐用全金属机身,集成通断开关
- 抗凹陷弹簧钢网头,内置防风罩

技术参数

产品名称	D1.1
类型	动圈式 (麦克风)
声学原理	压力梯度
振膜直径	29mm
频率范围	60Hz ~ 14kHz
指向性	心形
灵敏度	-53dBV/Pa (± 3 dB)
输出阻抗	600 Ω
额定负载阻抗	1000 Ω
推荐负载阻抗	1500 Ω

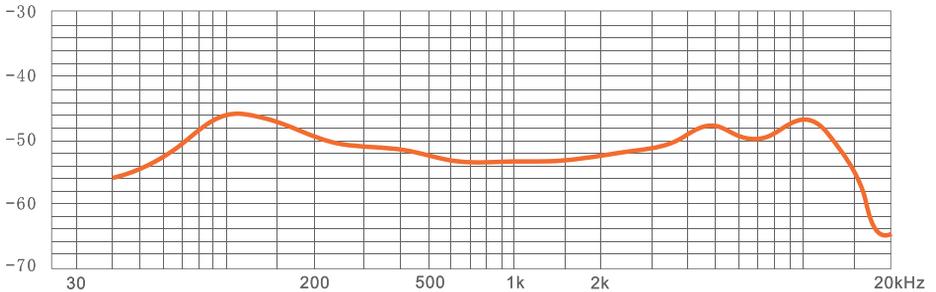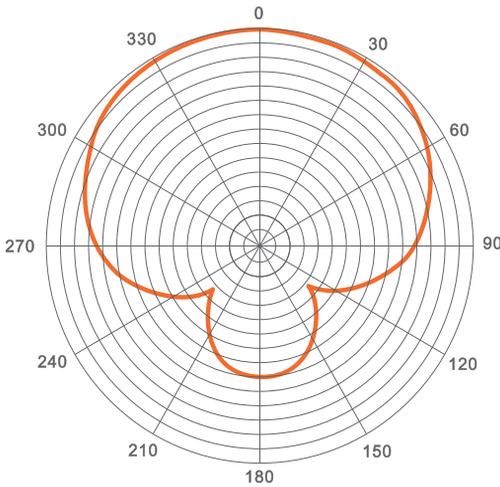

服务支持

若您的 D1.1 需维修，请遵循以下说明操作。

请访问我们的在线帮助中心 <http://support.iconproaudio.com>，获取相关信息、专业知识及下载资源，例如：

1. 常见问题解答
2. 下载中心
3. 产品注册
4. 视频教程

您通常可以在这些页面找到解决方案。如果未找到解决方案，请通过下方链接在在线帮助中心提交支持工单，我们的技术支持团队将尽快为您提供协助。

请访问网址 <https://support.iconproaudio.com>，登录后提交工单。提交咨询工单后，我们的支持团队将尽快协助您解决 ICON Pro Audio 设备相关问题。

如需寄送故障产品进行维修，请按以下步骤操作：

5. 确认问题非操作失误或外部系统设备所致。
6. 请将设备连同原包装内的端卡和包装盒一起打包（这一点非常重要）。如原包装已丢失，请确保妥善包装设备。因非原厂包装导致的任何损坏，ICON 不承担责任。
7. 将设备寄至 ICON 技术支持中心或当地退货返修点。请通过以下链接查看我们的服务中心和分销商服务点：

美国地区用户：

请访问我们的帮助中心 <https://support.iconproaudio.com>，向技术支持团队提交工单。

欧洲地区用户：

请先发送电子邮件至支持团队，待收到回复后再将产品寄往以下地址：

Sound Service GmbH

Moriz-Seeler-Straße 3, D-12489 Berlin

电话：+49 (0) 30 707 130-0

传真：+49 (0) 30 707 130-189

邮箱：service@sound-service.eu

中国香港地区用户：

请先发送电子邮件至支持团队，待收到回复后再将产品寄往以下地址：

亚洲办事处

中国香港新界沙田火炭黄竹洋街 5-7 号富昌中心 15 楼 F 室

电话：(852) 2398 2286

传真：(852) 2789 3947

电子邮箱：info.asia@icon-global.com

如需了解更多更新信息，请访问我们的官方网站：www.iconproaudio.com



天猫官方旗舰店



天猫店iconproaudio旗舰店

抖音号



抖音iCON艾肯

哔哩哔哩



B站iCONProAudio

中国地区用户

微信公众号



微信号iCON-PRO

官方售后QQ



4006311312.114.qq.com

Twitter



www.twitter.com/iconproaudio

Instagram



www.instagram.com/iconproaudio

Facebook



www.facebook.com/iconproaudio

Youtube



www.youtube.com/iconproaudio

Website



www.iconproaudio.com

Support



support.iconproaudio.com

Dashboard



iconproaudio.com/dashboard/

www.iconproaudio.com